



V ピニフレーム

強さと美しさを追求した、 カーポート「アルファNS」。



1



CONTENTS

▮製品特長 3-10	■施工例 11-20	【製品紹介 21-56	
強さ3	多連棟・4台用連結タイプ 11	1500タイプ21	オプション価格 ――― 57
デザイン ―― 5	1500タイプ13	3000タイプ27	側面パネル 59
製品バリエーション ―― 7	3000タイプ15	4500タイプ35	グレイスライト 60
オプション ――― 9	4500タイプ17	6000タイプ41	適応一覧表 ——— 61
	6000タイプ19	4台用連結47	受注生產品一覧表 —— 62
		奥行連棟・奥行連棟ワイド 51	その他・注意事項 — 63
			製品保証について — 64



より、力強く。

Stro

強靭な部材と構造が、優れた耐積雪・耐風圧を可能にしました。




ng



最大200cmの積雪に耐える。

注意・耐積雪量は比重0.3(1cm当たり30N/m²)で計算して おります。湿った雪の場合、1cmあたりの重さが大きく なりますので、早めに雪おろしを行ってください。

積雪荷重

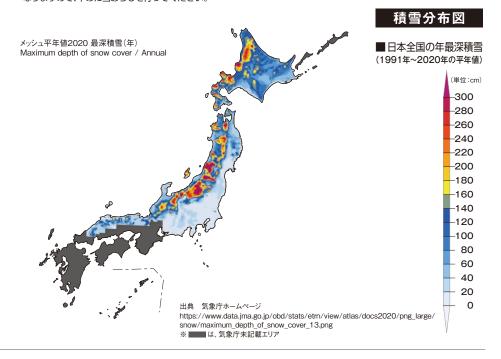

村風圧強度 46m/秒相当

定められています。

全タイプ耐風圧強度46m/秒相当。

注意 ・耐風圧強度の数値は目安であり製品保証値ではありません。 ・耐風圧強度46m/秒相当はスクリーン用格子や側面パネル等を取り付けない場合の目安となります。



より、美しく。



強くありながらも、スマートな美しさを実現しました。

住宅外観にスッキリと調和するフォルムとカラー。

堅牢な折板カーポートを設置した場合、カースペースの印象が重くなりがちですが、 柱が少なくスマートなアルファNSシリーズであれば、シンプルモダン住宅にもスッキリと調和します。



■3000タイプ 3台用〈間ロ7920mm×奥行5400mm〉8本柱/丸柱〈H2300mm〉SK〈ツヤ消しシルバー〉/ 破風〈ローレット〉KC〈ツヤ消しブラック〉

住宅のデザインやカラーに合わせてファサードをコーディネート。

本体カラー3色、破風カラー4色(スタンダードは3色)からお選びいただけます。

本体(柱・桁)カラーバリエーション

KC	UC	SK	
ツヤ消しブラック	アーバングレー	ツヤ消しシルバー	

破風(スタンダード・ローレット)カラーバリエーション

KC	UC	SK	BD
ツヤ消しブラック	アーバングレー		ツヤ消しブロンズ ※ローレットのみ

注意・破風カラーバリエーション表面の凹凸は「ローレット」のイメージとなります。「スタンダード」の表面に凹凸はありません。 ・BD/ツヤ消しブロンズは破風(ローレット)のみの対応となります。





破風

2種類の破風デザインをご用意。

シンプル形状の「スタンダード」と、表面のランダムピッチの凹凸が、見る角度や光の加減で変化する「ローレット」があります。





桁


強度区分やサイズに合わせて 最適な桁を使用。



柱

住宅様式にあった形状が選べる柱デザイン。

お好みの意匠に合わせて角柱と丸柱の選択が可能です。また、角柱の場合、柱サイズを 115×115、130×130、135×135の中からお選びいただけます。 柱サイズが大きくなる 程、揺れに対し安定感がアップします。







柱本数が少なく、乗り降りがラクラク。

注意・タイプにより対応できない柱サイズ・形状があります。 詳細はP21以降をご覧ください。

より、柔軟に。

豊富なサイズバリエーションをご用意いたしました。

設置環境に合わせて、お選びいただけます。

1 台用・2 台用・3 台用タイプ

ライフスタイルに合わせた1台用・2台用・3台用タイプ。

都市型住宅にピッタリな1台用タイプとベーシックな2台用タイプ、中間柱のない3台用タイプをラインアップ。

注意・3台用(連結なし)は1500・3000タイプ のみの対応となります。

ariat



1台用 間口:3094mm(スタンダード破風) 間口:3120mm(ローレット破風)



2台用 間口:5494mm(スタンダード破風) 間口:5520mm(ローレット破風)



3台用 間口:7894mm(スタンダード破風) 間口:7920mm(ローレット破風)

ワイドタイプ

大型車もラクラク。ゆったりスペースのワイドタイプ。

1台用、2台用タイプをベースにしたワイドタイプなら、プラスアルファの空間がうまれ、自転車置場や物干しスペースとしても最適です。



1台用ワイド 間口:4294mm(スタンダード破風) 間口:4320mm(ローレット破風)



2台用ワイド 間口:6094mm(スタンダード破風) 間口:6120mm(ローレット破風)

3 台用連結・4 台用連結・多連棟タイプ

間口を連結した3台用連結・4台用連結タイプ



3台用連結 間口:8494mm(スタンダード破風) 間口:8520mm(ローレット破風)



4台用連結 間口:10894mm(スタンダード破風) 間口:10920mm(ローレット破風)



高強度柱(角柱135mm) とスチール補強との組み 合わせで5台以上、最大 13台まで対応可能です。

・ P11をご参照ください。

※詳細についてはもよりの営業所までお問い合わせください。



奥行連棟2台用・奥行連棟ワイド2台用・奥行連棟4台用タイプ

2台~4台分の駐車が可能な奥行連棟タイプ。

1台用・1台用ワイド・2台用タイプをベースに奥行方向に連結した奥行連棟タイプ。



奥行連棟2台用 間口:3094mm(スタンダード破風) 間口:3120mm(ローレット破風)



奥行連棟ワイド2台用 間口:4294mm(スタンダード破風) 間口:4320mm(ローレット破風)



奥行連棟4台用 間口:5494mm(スタンダード破風) 間口:5520mm(ローレット破風)

車種や敷地形状に合わせて対応可能です。

ロング柱


有効高3000mmの ロング柱でハイルーフ車 にも対応します。

有効高3500mmまで 受注生産にて対応可能です。

※詳細についてはもよりの営業所まで お問い合わせください。



■煙進柱



■ロング柱



柱移動

柱を移動することでプラスアルファの空間が誕生。

柱を移動することで雨や雪の日 にも便利な屋根付スペースに。 玄関アプローチの屋根や自転車 置場にも使えます。

1000mmまで移動可能です。



※詳細についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

桁延長

柱位置を移動できる桁延長タイプ。

柱位置を移動できるので、車庫 入れもスムーズに。また、カース ペースの障害物等をさけて柱を 設置することができます。







※詳細についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

さらに、充実。

魅力あるオプションアイテムをご用意しております。

※オプションについての詳細は、P57~60をご参照ください。



横梁セット

注意 ① ②

クロス梁セット

雨風や雪の吹き込みを防ぐ。

注意 ①② ターンバックル

注意①3

強度を高める。

カーポートの前後の揺れを 抑制し、安定性をいっそう 向上させます。 シャープな 横ラインが高級感をアップ します。









タイヤラック

注意 4 5 6

タイヤの保管に役立ちます。

スペースを有効利用し、 周囲の景観を損なわない シンプルなデザイン。 車 の部品等もきれいに収納 できます。



側面パネル


横からの風や雨、雪の 吹き込みを防ぐととも に、スモークタイプな ので夏の強い日射し から愛車を守ります。

※側面パネルのパネル色は ブルースモークです。

(写真は3段仕様)




■2段仕様



注意⑦

■3段仕様




屋根材

注意 8


耐久性に優れた折板屋根材。

屋根材には、耐久性に優れた折板屋根材 を採用。また、明かり取りとしてポリカ折 板を選ぶことができます。採光性が高い ため、カーポート内の雰囲気を明るく演出 します。


ガルバリウムカラー鋼板



ガルバリウム鋼板



ポリカ折板





- ①丸柱には対応していません。
- ②角柱130・135に取り付ける際は切りつめしてください。
- ③4本柱・6本柱のみ対応しています。
- ④タイヤラックを取り付けた際、ハイルーフ車の駐車ができない場合が あります。車検証等で車のサイズをあらかじめご確認ください。
- ⑤4本柱には対応していません。
- ⑥タイヤラックを取り付けた場合、耐積雪量はタイヤの重量により変わ ります。
- ⑦耐風圧強度46m/秒相当はスクリーン用格子や側面パネル等 を取り付けない場合の目安となります。
- ⑧折板は現地手配となります。
- ⑨補強は角柱130・135のみ対応しています。
- ⑩補強長さはタイプにより変わります。
- ①3000,4500,6000タイプの4台用連結、5台以上の多連棟 の標準柱連結部・ロング柱は標準装備になります。
- ⑫ローレット破風には対応していません。

防錆仕様タイトフレーム(カチオン電着塗装品)

沿岸地域など塩害が懸念される 地域向けの錆びにくいタイトフレ 一厶です。



注意 9 10 11

角柱130.135に入れることで、 柱の揺れを軽減します。

柱補強




特殊納まり

注意 12

特殊な敷地の形に対応する特殊納まり。

自在コーナー、入隅コーナーで特殊な敷地に対応します。

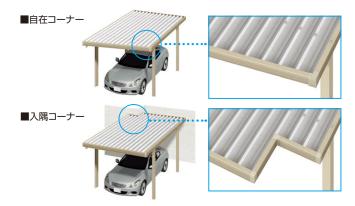

Coordinate スクリーン用格子「グレイスライト」 注意(1)(7)

アルファNSとグレイスライトが美しく融合。



格子 30×50

機能性を確保しつつ、お洒落 なアクセント。均等な格子間隔 の「ピッチ90」と端側の格子 間隔が広くなる「可変ピッチ」 からお選びいただけます。



ピッチ90(UC色)

格子 100×10

幅の広い形状を活かして、力 強い表情をつくり出します。 「竪格子」と「横格子」からお選 びいただけます。



竪格子パターン(ZC色)

組み合わせカラーパターン 本体3色・破風4色に対して、スクリーン用格子は全12色からお選びいただけます。

本体(柱・桁) 3色 ●アルミ色 KC ツヤ消しブラック UC アーバングレー SK ツヤ消しシルバー








多連棟タイプは間口5台以上、 最大13台まで対応可能 ※詳細についてはもよりの営業所までお問い合わせくだ



■3000タイプ 多連棟/角柱135/標準柱(H2300mm)KC(ツヤ消しブラック)/破風(ローレット)SK(ツヤ消しシルバー)/折板厚:0.8mm(ペフ無し)



1500 TYPE 3000 TYPE 4500 TYPE 6000 TYPE

4台用連結 6本柱 ▶P47 4台用連結 6本柱 ▶P47 4台用連結 9本柱 ▶P49 4台用連結 12本柱 ▶P50









■1台用〈間口3120mm×奥行5400mm〉4本柱/角柱115/標準柱〈H2300mm〉UC〈アーバングレー〉/破風〈ローレット〉UC〈アーバングレー〉/折板厚:0.6mm〈ベフ無し〉 ■オブション/クロス梁セット


1500 TYPE LINE UP

1台用 4本柱 ▶P21 1台用ワイド 4本柱 ▶P22 2台用 4本柱 ▶P23 2台用ワイド 4本柱 ▶P24 3台用 4本柱 ▶P25 3台用連結 6本柱 ▶P26 4台用連結 6本柱 ▶P47 奥行連棟 2台用 8本柱 ▶P51 奥行連棟ワイド 2台用 8本柱 ▶P53 奥行連棟 4台用 8本柱 ▶P55



3000 TYPE








■3台用(間ロ7920mm×奥行5400mm)8本柱/鬼柱/標準柱(H2300mm)SK(ツヤ消しシルバー)/破風(ローレット)KC(ツヤ消しブラック)/折板厚:0.6mm(ペフ無し)


3000 TYPE LINE UP

1台用 4本柱 1台用ワイド 4本柱 ▶P28

2台用 4本柱 ▶P29 2台用 6本柱 ▶P30 2台用ワイド 4本柱 ▶P31 3台用連結 6本柱 ▶P32 3台用 8本柱 ▶P33 4台用連結 6本柱 ▶P47 奥行連棟 2台用 8本柱 ▶P51 奥行連棟ワイド 2台用 8本柱 ▶P53 奥行連棟 4台用 8本柱 ▶P55









■1台用ワイド〈間口4320mm×奥行5400mm〉6本柱/角柱130/標準柱〈H2300mm〉UC〈アーバングレー〉/ 破風〈ローレット〉BD〈ツヤ消しブロンズ〉/ 折板厚:0.6mm〈ベフ付き'


4500 TYPE LINE UP

1台用 6本柱 ▶P35 1台用ワイド **6本柱** ▶P36

2台用 6本柱 ▶P37 2台用ワイド 6本柱 ▶P38 3台用連結 9本柱 →P39 →P49 奥行連棟 2台用 12本柱 ▶P52 奥行連棟ワイド 2台用 12本柱 ▶P54 奥行連棟 4台用 12本柱 ▶P56









■2台用 (間口5494mm×奥行5400mm)6本柱 / 角柱135 / 標準柱 (H2300mm) UC 〈アーバングレー〉 / 破風 〈スタンダード〉 UC 〈アーバングレー〉 / 折板厚:0.8mm 〈ペフ付き〉

■オプション/側面パネル〈5000mmタイプ〉〈片面3段仕様〉

6000TYPE LINE UP

1台用 6本柱 ▶P41 1台用ワイド 6本柱 ▶P42

2台用 6本柱 ▶P43 2台用ワイド 3台用連結 8本柱 9本柱 ▶P44

▶P45

4台用連結 12本柱 ▶P50

奥行連棟 2台用 12本柱 ▶P52

奥行連棟ワイド **2台用** 12本柱 ▶P54

奥行連棟 4台用 12本柱 ▶P56







1台用 4本柱



本体(丸柱・桁170):UC/破風(スタンダード):UC/折板厚:0.6mm (ペフ付き)

■セット価格表/標準柱

柱タイプ		破風		
		スタンダード	ローレット	ローレットBD
	115×115mm	¥332,000	¥344,000	¥351,000
柱	130×130mm	¥350,000	¥362,000	¥369,000
	135×135mm	¥414,000	¥426,000	¥433,000
柱	φ170mm	¥401,500	¥413,500	¥420,500
	柱	115×115mm 130×130mm 135×135mm	スタンダード 115×115mm ¥332,000 130×130mm ¥350,000 135×135mm ¥414,000	柱タイプ スタンダード ローレット 115×115mm ¥332,000 ¥344,000 130×130mm ¥350,000 ¥362,000 135×135mm ¥414,000 ¥426,000

■セット価格表/ロング柱


柱タイプ		破風			
		スタンダード	ローレット	ローレットBD	
		115×115mm	¥359,000	¥371,000	¥378,000
角柱	柱	130×130mm	¥380,000	¥392,000	¥399,000
		135×135mm	¥455,000	¥467,000	¥474,000
丸	柱	φ170mm	¥435,500	¥447,500	¥454,500


注意・積雪が50cmを超える前に雪おろしをしてください。(比重0.3にて算出)

- ・湿った雪の場合、1cmあたりの重さが大きくなりますので、早めに雪おろしを行ってください。
- ・耐風圧強度の数値は目安であり製品保証値ではありません。
- ・一部受注生産品があります。
- ・セット価格に折板は含まれておりません。

受注生産品(非在庫品)の詳細はP62をご参照ください。

オプションについての詳細はP57~60をご参照ください。






- []数字はロング柱
-)数字は角柱115・130・135
- 【】数字は丸柱を示す
- 《》数字はローレットを示す

KC ツヤ消しブラック UC アーバングレ-SK ツヤ消しシルバー KC ツヤ消しブラック UC

アーバングレー





※ローレットのみ

ツヤ消しシルバー

BD ツヤ消しブロンズ



台用ワイド 4本柱



本体(角柱115・桁170):SK/破風(ローレット):KC/折板厚:0.6mm (ペフ無し)

■セット価格表/標準柱

柱タイプ		破風			
	性ダイン		スタンダード	ローレット	ローレットBD
		115×115mm	¥385,500	¥396,000	¥405,000
角	柱	130×130mm	¥403,500	¥414,000	¥423,000
		135×135mm	¥467,500	¥478,000	¥487,000
丸	柱	φ170mm	¥455,000	¥465,500	¥474,500

■セット価格表/ロング柱


柱タイプ		破風			
		スタンダード	ローレット	ローレットBD	
		115×115mm	¥412,500	¥423,000	¥432,000
角柱	柱	130×130mm	¥433,500	¥444,000	¥453,000
	135×135mm	¥508,500	¥519,000	¥528,000	
丸	柱	φ170mm	¥489,000	¥499,500	¥508,500


注意 ・積雪が50cmを超える前に雪おろしをしてください。(比重0.3にて算出)

- ・湿った雪の場合、1cmあたりの重さが大きくなりますので、早めに雪おろしを行ってください。
- ・耐風圧強度の数値は目安であり製品保証値ではありません。
- ・一部受注生産品があります。
- ・セット価格に折板は含まれておりません。

受注生産品(非在庫品)の詳細はP62をご参照ください。

オプションについての詳細はP57~60をご参照ください。





- []数字はロング柱
- ()数字は角柱115・130・135
- 【】数字は丸柱を示す
- 《》数字はローレットを示す

2台用4本柱



本体(丸柱・桁220):UC/破風(スタンダード):UC/折板厚:0.6mm (ペフ付き)

■セット価格表/標準柱

柱タイプ		破風			
		スタンダード	ローレット	ローレットBD	
		115×115mm	¥497,500	¥513,000	¥523,000
角	柱	130×130mm	¥515,500	¥531,000	¥541,000
		135×135mm	¥582,500	¥598,000	¥608,000
丸	柱	φ170mm	¥567,000	¥582,500	¥592,500

■セット価格表/ロング柱


柱タイプ		破風			
		スタンダード	ローレット	ローレットBD	
		115×115mm	_	_	_
角柱	柱	130×130mm	¥545,500	¥561,000	¥571,000
		135×135mm	¥623,500	¥639,000	¥649,000
丸	柱	φ170mm	¥601,000	¥616,500	¥626,500


注意・積雪が50cmを超える前に雪おろしをしてください。(比重0.3にて算出)

- ・湿った雪の場合、1cmあたりの重さが大きくなりますので、早めに雪おろしを行ってください。
- ・耐風圧強度の数値は目安であり製品保証値ではありません。
- ・一部受注生産品があります。
- ・セット価格に折板は含まれておりません。

受注生産品(非在庫品)の詳細はP62をご参照ください。

オプションについての詳細はP57~60をご参照ください。






- []数字はロング柱 ()数字は角柱115・130・135
- 【】数字は丸柱を示す
- ⟨⟩数字はローレットを示す

KC ツヤ消しブラック UC アーバングレ-SK ツヤ消しシルバー KC ツヤ消しブラック UC アーバングレー ツヤ消しシルバー

BD ツヤ消しブロンズ ※ローレットのみ







2台用ワイド 4本柱



本体(角柱130・桁260):KC/破風(ローレット):SK/折板厚:0.6mm (ペフ無し)/オプション・ポリカ折板

■セット価格表/標準柱

柱タイプ		破 風		
		ローレット	ローレットBD	
115×115mm	_	_	_	
130×130mm	¥641,000	¥656,500	¥667,500	
135×135mm	¥711,000	¥726,500	¥737,500	
φ170mm	¥692,500	¥708,000	¥719,000	
	115×115mm 130×130mm 135×135mm	115×115mm — 130×130mm ¥641,000 135×135mm ¥711,000	スタンダード ローレット 115×115mm	

■セット価格表/ロング柱

柱タイプ		破風			
		スタンダード	ローレット	ローレットBD	
		115×115mm	_	_	_
角	柱	130×130mm	_	_	_
		135×135mm	¥751,000	¥766,500	¥777,500
丸	柱	φ170mm	¥726,500	¥742,000	¥753,000


注意・積雪が50cmを超える前に雪おろしをしてください。(比重0.3にて算出)

- ・湿った雪の場合、1cmあたりの重さが大きくなりますので、早めに雪おろしを行ってください。
- ・耐風圧強度の数値は目安であり製品保証値ではありません。
- ・一部受注生産品があります。
- ・セット価格に折板は含まれておりません。

受注生産品(非在庫品)の詳細はP62をご参照ください。

オプションについての詳細はP57~60をご参照ください。





- []数字はロング柱 ()数字は角柱130·135【】数字は丸柱を示す
- ◊数字はローレットを示す

奥行連棟4台用



3台用 4本柱



本体(角柱135・桁300):SK/破風(ローレット):SK/折板厚:0.6mm (ペフ無し)

■セット価格表/標準柱

柱タイプ		破風			
		スタンダード	ローレット	ローレットBD	
		115×115mm	_	_	_
角	柱	130×130mm	1	_	_
		135×135mm	¥991,500	¥1,007,000	¥1,020,000
丸	柱	φ170mm	¥971,000	¥986,500	¥999,500
			- 1,000		

■セット価格表/ロング柱


柱タイプ		破風			
	作主ン	717	スタンダード	ローレット	ローレットBD
角柱		115×115mm	_	_	_
	柱	130×130mm	_	_	_
		135×135mm	¥1,032,500	¥1,048,000	¥1,061,000
丸	柱	φ170mm	¥1,005,000	¥1,020,500	¥1,033,500


意・積雪が50cmを超える前に雪おろしをしてください。(比重0.3にて算出)

- ・湿った雪の場合、1cmあたりの重さが大きくなりますので、早めに雪おろしを行ってください。
- ・耐風圧強度の数値は目安であり製品保証値ではありません。
- ・一部受注生産品があります。
- ・セット価格に折板は含まれておりません。

受注生産品(非在庫品)の詳細はP62をご参照ください。

オプションについての詳細はP57~60をご参照ください。

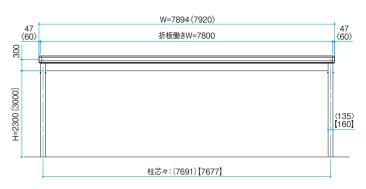



[]数字はロング柱()数字は角柱135【]数字は丸柱を示す《》数字はローレットを示す

奥行連棟ワイド2台用

KC ツヤ消しブラック UC アーバングレ・ SK ツヤ消しシルバー UC ツヤ消しブラック ツヤ消しシルバー アーバングレー

角柱 丸柱



※ローレットのみ

ッヤ消しブロンズ

3台用連結 6本柱



本体(角柱135・桁220):UC / 破風(スタンダード):UC / 折板厚:0.6mm (ペフ付き)

■セット価格表/標準柱

柱タイプ		破風			
	(エダイ ノ		スタンダード	ローレット	ローレットBD
		115×115mm	1	1	_
角	柱	130×130mm	¥812,000	¥829,500	¥843,000
		135×135mm	¥908,000	¥925,500	¥939,000
丸	柱	φ170mm	¥876,500	¥894,000	¥907,500

■セット価格表/ロング柱


柱タイプ		破風			
	作主ン	71 7	スタンダード	ローレット	ローレットBD
		115×115mm	_	_	_
角柱	柱	130×130mm	¥856,000	¥873,500	¥887,000
		135×135mm	¥968,000	¥985,500	¥999,000
丸	柱	φ170mm	¥928,500	¥946,000	¥959,500

注意・積雪が50cmを超える前に雪おろしをしてください。(比重0.3にて算出)

- ・湿った雪の場合、1cmあたりの重さが大きくなりますので、早めに雪おろしを行ってください。
- ・耐風圧強度の数値は目安であり製品保証値ではありません。
- ・一部受注生産品があります。
- ・セット価格に折板は含まれておりません。

受注生産品(非在庫品)の詳細はP62をご参照ください。

オプションについての詳細はP57~60をご参照ください。

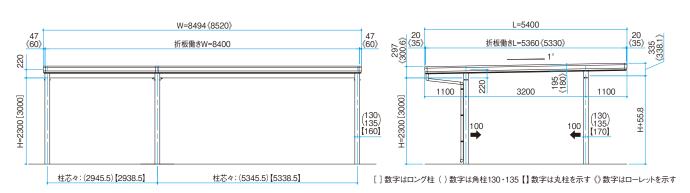





1台用 4本柱



本体(丸柱・桁170):UC/破風(スタンダード):UC/折板厚:0.8mm (ペフ付き)

■セット価格表/標準柱

柱タイプ		破風			
	イエン	717	スタンダード	ローレット	ローレットBD
		115×115mm	¥332,000	¥344,000	¥351,000
角	柱	130×130mm	¥350,000	¥362,000	¥369,000
		135×135mm	¥414,000	¥426,000	¥433,000
丸	柱	φ170mm	¥401,500	¥413,500	¥420,500

■セット価格表/ロング柱

柱タイプ		破風			
	作主ン	71 J	スタンダード	ローレット	ローレットBD
		115×115mm	¥359,000	¥371,000	¥378,000
角	柱	130×130mm	¥380,000	¥392,000	¥399,000
		135×135mm	¥455,000	¥467,000	¥474,000
丸	柱	φ170mm	¥435,500	¥447,500	¥454,500


注意 ・積雪が100cmを超える前に雪おろしをしてください。(比重0.3にて算出)


- ・湿った雪の場合、1cmあたりの重さが大きくなりますので、早めに雪おろしを行ってください。
- ・耐風圧強度の数値は目安であり製品保証値ではありません。
- -部受注生産品があります。
- ・セット価格に折板は含まれておりません。
- ·折板はt=0.8mmをご使用ください。

受注生産品(非在庫品)の詳細はP62をご参照ください。

オプションについての詳細はP57~60をご参照ください。


■基本寸法図 -





- []数字はロング柱
- ()数字は角柱115・130・135
- 【】数字は丸柱を示す
- ⟨⟩数字はローレットを示す

KC ツヤ消しブラック UC アーバングレ・ SK ツヤ消しシルバー KC ツヤ消しブラック BD ツヤ消しブロンズ UC アーバングレー ツヤ消しシルバー





※ローレットのみ



製品カラー



本体(角柱115・桁220):SK/破風(スタンダード):SK/折板厚:0.8mm (ペフ無し)

■セット価格表/標準柱

柱タイプ		破風			
	作主ン	/1 <i>)</i>	スタンダード	ローレット	ローレットBD
		115×115mm	¥431,500	¥442,000	¥451,000
角	柱	130×130mm	¥449,500	¥460,000	¥469,000
		135×135mm	¥516,500	¥527,000	¥536,000
丸	柱	φ170mm	¥501,000	¥511,500	¥520,500


■セット価格表/ロング柱


柱タイプ -		破風			
	作主じ	y1 J	スタンダード	ローレット	ローレットBD
		115×115mm	_	_	_
角	柱	130×130mm	¥479,500	¥490,000	¥499,000
		135×135mm	¥557,500	¥568,000	¥577,000
丸	柱	φ170mm	¥535,000	¥545,500	¥554,500

- 注意 ・積雪が100cmを超える前に雪おろしをしてください。(比重0.3にて算出) ・湿った雪の場合、1cmあたりの重さが大きくなりますので、早めに雪おろしを行ってください。
 - ・耐風圧強度の数値は目安であり製品保証値ではありません。
 - ・一部受注生産品があります。
 - ・セット価格に折板は含まれておりません。
 - ·折板はt=0.8mmをご使用ください。

受注生産品(非在庫品)の詳細はP62をご参照ください。

オプションについての詳細はP57~60をご参照ください。





- []数字はロング柱
- ()数字は角柱115・130・135
- 【】数字は丸柱を示す
- 《》数字はローレットを示す



2台用 4本柱



本体(角柱130・桁260):SK/破風(スタンダード):SK/折板厚:0.8mm (ペフ無し)

■セット価格表/標準柱

柱タイプ		破風			
	イエン	717	スタンダード	ローレット	ローレットBD
		115×115mm	-	ı	_
角柱	柱	130×130mm	¥599,500	¥615,000	¥625,000
		135×135mm	¥669,500	¥685,000	¥695,000
丸	柱	φ170mm	¥651,000	¥666,500	¥676,500

■セット価格表/ロング柱

柱タイプ		破風			
	作主ン	717	スタンダード	ローレット	ローレットBD
		115×115mm	_	_	_
角	柱	130×130mm	_	_	_
		135×135mm	¥709,500	¥725,000	¥735,000
丸	柱	φ170mm	¥685,000	¥700,500	¥710,500


注意・積雪が100cmを超える前に雪おろしをしてください。(比重0.3にて算出)

- ・湿った雪の場合、1cmあたりの重さが大きくなりますので、早めに雪おろしを行ってください。
- ・耐風圧強度の数値は目安であり製品保証値ではありません。
- ・一部受注生産品があります。
- ・セット価格に折板は含まれておりません。
- ·折板はt=0.8mmをご使用ください。

受注生産品(非在庫品)の詳細はP62をご参照ください。

オプションについての詳細はP57~60をご参照ください。





- []数字はロング柱
- () 数字は角柱130・135
- 【】数字は丸柱を示す
- ◇数字はローレットを示す

KC ツヤ消しブラック UC アーバングレ-SK ツヤ消しシルバー スタンダード 角柱 丸柱 ローレット 破風 KC ツヤ消しブラック SK ツヤ消しシルバー UC アーバングレー ッヤ消しブロンズ ※ローレットのみ



製品カラー



本体(角柱115・桁240):UC/破風(スタンダード):UC/折板厚:0.6mm (ペフ付き)

■セット価格表/標準柱

柱タイプ -		破風			
	作主ン	717	スタンダード	ローレット	ローレットBD
		115×115mm	¥721,500	¥737,000	¥747,000
角	柱	130×130mm	¥748,500	¥764,000	¥774,000
		135×135mm	¥850,500	¥866,000	¥876,000
丸	柱	φ170mm	_	_	_


■セット価格表/ロング柱


柱タイプ		破風			
	作主ン	717	スタンダード	ローレット	ローレットBD
角柱		115×115mm	_	_	_
	柱	130×130mm	¥793,500	¥809,000	¥819,000
		135×135mm	¥912,000	¥927,500	¥937,500
丸	柱	φ170mm	_	_	_

- 注意・積雪が100cmを超える前に雪おろしをしてください。(比重0.3にて算出)
 ・湿った雪の場合、1cmあたりの重さが大きくなりますので、早めに雪おろしを行ってください。
 - ・耐風圧強度の数値は目安であり製品保証値ではありません。
 - ・一部受注生産品があります。
 - ・セット価格に折板は含まれておりません。

受注生産品(非在庫品)の詳細はP62をご参照ください。

オプションについての詳細はP57~60をご参照ください。





- []数字はロング柱
- ()数字は角柱115・130・135
- 《 》数字はローレットを示す

2台用ワイド 4本柱



本体(角柱135・桁300):UC/破風(ローレット):KC/折板厚:0.8mm (ペフ無し)/オプション:ポリカ折板

■セット価格表/標準柱

柱タイプ		破風			
	イエン	717	スタンダード	ローレット	ローレットBD
		115×115mm	-	ı	_
角柱	柱	130×130mm	¥702,000	¥717,500	¥728,500
		135×135mm	¥774,000	¥789,500	¥800,500
丸	柱	φ170mm	¥753,500	¥769,000	¥780,000

■セット価格表/ロング柱


柱タイプ			破風			
			スタンダード	ローレット	ローレットBD	
	柱	115×115mm	_	_	_	
角		130×130mm	_	_	_	
		135×135mm	¥815,000	¥830,500	¥841,500	
丸	柱	φ170mm	¥787,500	¥803,000	¥814,000	


注意・積雪が100cmを超える前に雪おろしをしてください。(比重0.3にて算出)

- ・湿った雪の場合、1cmあたりの重さが大きくなりますので、早めに雪おろしを行ってください。
- ・耐風圧強度の数値は目安であり製品保証値ではありません。
- ・一部受注生産品があります。
- ・セット価格に折板は含まれておりません。
- ·折板はt=0.8mmをご使用ください。

受注生産品(非在庫品)の詳細はP62をご参照ください。

オプションについての詳細はP57~60をご参照ください。



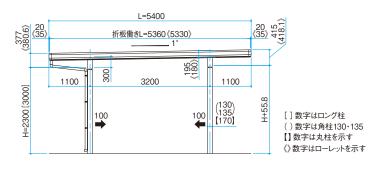

奥行連棟ワイド2台用

角柱 丸柱



※ローレットのみ

ッヤ消しブロンズ

3台用連結 6本柱



本体(角柱130・桁260):UC/破風(ローレット):UC/折板厚:0.8mm (ペフ付き)

■セット価格表/標準柱

柱タイプ			破風			
	作主ン	/1 <i>)</i>	スタンダード	ローレット	ローレットBD	
		115×115mm	_	_	_	
角	注	130×130mm	¥940,000	¥957,500	¥971,000	
		135×135mm	¥1,040,000	¥1,057,500	¥1,071,000	
丸	注	φ170mm	¥1,004,500	¥1,022,000	¥1,035,500	


■セット価格表/ロング柱

柱タイプ			破風			
			スタンダード	ローレット	ローレットBD	
	柱	115×115mm	_	_	_	
角		130×130mm	_	_	_	
		135×135mm	¥1,100,000	¥1,117,500	¥1,131,000	
丸	柱	φ170mm	¥1,056,500	¥1,074,000	¥1,087,500	

- 注意・積雪が100cmを超える前に雪おろしをしてください。(比重0.3にて算出) ・湿った雪の場合、1cmあたりの重さが大きくなりますので、早めに雪おろしを行ってください。
 - ・耐風圧強度の数値は目安であり製品保証値ではありません。
 - ・一部受注生産品があります。
 - ・セット価格に折板は含まれておりません。
 - ·折板はt=0.8mmをご使用ください。

受注生産品(非在庫品)の詳細はP62をご参照ください。

オプションについての詳細はP57~60をご参照ください。

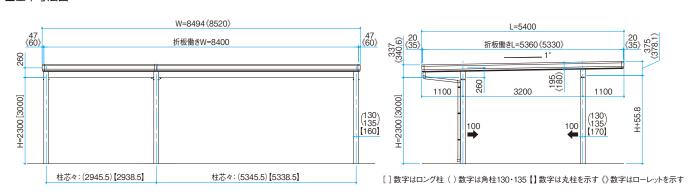

3000 TYPE







■セット価格表/標準柱

柱タイプ			破風		
			スタンダード	ローレット	ローレットBD
		115×115mm	_	_	_
角	柱	130×130mm	¥1,663,500	¥1,679,000	¥1,692,000
		135×135mm	¥1,807,500	¥1,823,000	¥1,836,000
丸	柱	φ170mm	¥1,766,500	¥1,782,000	¥1,795,000

■セット価格表/ロング柱

柱タイプ			破風		
			スタンダード	ローレット	ローレットBD
		115×115mm	_	_	_
角	柱	130×130mm	¥1,723,500	¥1,739,000	¥1,752,000
		135×135mm	¥1,889,500	¥1,905,000	¥1,918,000
丸	柱	φ170mm	¥1,834,500	¥1,850,000	¥1,863,000

注意・積雪が100cmを超える前に雪おろしをしてください。(比重0.3にて算出)


- ・湿った雪の場合、1cmあたりの重さが大きくなりますので、早めに雪おろしを行ってください。
- ・耐風圧強度の数値は目安であり製品保証値ではありません。
- ・一部受注生産品があります。
- ・セット価格に折板は含まれておりません。

受注生産品(非在庫品)の詳細はP62をご参照ください。

オプションについての詳細はP57~60をご参照ください。

奥行連棟ワイド2台用

KC ツヤ消しブラック UC アーバングレ-SK ツヤ消しシルバー KC ツヤ消しブラック BD ツヤ消しブロンズ SK ツヤ消しシルバー アーバングレー





※ローレットのみ

アルファNSとグレイスライトが美しく融合。

機能性を確保しつつ、お洒落なアクセントの「格子30×50」と、 幅の広い形状で力強い表情をつくる「格子100×10」の2種類をご用意。

本体3色·破風4色に対して、スクリーン用格子は全12色からお選びいただけます。



注意・丸柱には取り付けできません。







格子 100×10 (竪格子パターン/ZC色)

側面パネル

■奥行5000mmタイプ



横からの風や雨、雪の吹き込みを防ぐ とともに、スモークタイプなので夏の 強い日射しから愛車を守ります。 (写真は3段仕様)

※側面パネルのパネル色はブルースモークです。


本体(丸柱・桁300):SK/破風(スタンダード):SK/折板厚:0.6mm (ペフ無し)/オプション:ポリカ折板

注意 ·耐風圧強度46m/秒相当はスクリーン用格子や側面パネル等を取り付けない 場合の目安となります。


■基本寸法図

0











1台用 6本柱



本体(角柱115・桁170):SK/破風(スタンダード):SK/折板厚:0.6mm (ペフ無し)

■セット価格表/標準柱

柱タイプ			破風			
			スタンダード	ローレット	ローレットBD	
		115×115mm	¥449,000	¥461,000	¥468,000	
角	柱	130×130mm	¥476,000	¥488,000	¥495,000	
		135×135mm	¥572,000	¥584,000	¥591,000	
丸	柱	φ170mm	¥553,000	¥565,000	¥572,000	

■セット価格表/ロング柱


柱タイプ			破風			
			スタンダード	ローレット	ローレットBD	
	柱	115×115mm	¥489,500	¥501,500	¥508,500	
角		130×130mm	¥521,000	¥533,000	¥540,000	
		135×135mm	¥633,500	¥645,500	¥652,500	
丸	柱	φ170mm	¥604,000	¥616,000	¥623,000	


注意 ・積雪が150cmを超える前に雪おろしをしてください。(比重0.3にて算出)

- ・湿った雪の場合、1cmあたりの重さが大きくなりますので、早めに雪おろしを行ってください。
- ・耐風圧強度の数値は目安であり製品保証値ではありません。
- ・一部受注生産品があります。
- ・セット価格に折板は含まれておりません。

受注生産品(非在庫品)の詳細はP62をご参照ください。

オプションについての詳細はP57~60をご参照ください。





- []数字はロング柱
- ()数字は角柱115・130・135
- 【】数字は丸柱を示す
- 《》数字はローレットを示す

KC ツヤ消しブラック UC アーバングレ・ SK ツヤ消しシルバー KC ツヤ消しブラック SK ツヤ消しシルバー UC アーバングレー

角柱 丸柱



※ローレットのみ

BD ツヤ消しブロンズ



台用ワイド 6本柱



本体(丸柱・桁220):UC / 破風(スタンダード):UC / 折板厚:0.6mm (ペフ付き)

■セット価格表/標準柱

柱タイプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		破風		
	性タイン	スタンダード	ローレット	ローレットBD
	115×115mm	¥591,000	¥601,500	¥610,500
角柱	130×130mm	¥618,000	¥628,500	¥637,500
	135×135mm	¥718,500	¥729,000	¥738,000
丸柱	φ170mm	¥695,000	¥705,500	¥714,500


■セット価格表/ロング柱


柱タイプ		破風			
	作工ン	717	スタンダード	ローレット	ローレットBD
		115×115mm	¥631,500	¥642,000	¥651,000
角	柱	130×130mm	¥663,000	¥673,500	¥682,500
		135×135mm	¥780,000	¥790,500	¥799,500
丸	柱	φ170mm	¥746,000	¥756,500	¥765,500

- 注意 ・積雪が150cmを超える前に雪おろしをしてください。(比重0.3にて算出) ・湿った雪の場合、1cmあたりの重さが大きくなりますので、早めに雪おろしを行ってください。
 - ・耐風圧強度の数値は目安であり製品保証値ではありません。
 - ・一部受注生産品があります。
 - ・セット価格に折板は含まれておりません。

受注生産品(非在庫品)の詳細はP62をご参照ください。

オプションについての詳細はP57~60をご参照ください。





- []数字はロング柱
- ()数字は角柱115・130・135 【】数字は丸柱を示す
- 《》数字はローレットを示す



本体(角柱130・桁260):UC/破風(ローレット):BD/折板厚:0.6mm(ペフ付き)/オプション:ポリカ折板

■セット価格表/標準柱

3台用連結

奥行連棟2台用

奥行連棟ワイド2台用

奥行連棟4台用

柱タイプ		破風			
	作工ン	717	スタンダード	ローレット	ローレットBD
	115×115mm	¥810,000	¥825,500	¥835,500	
角	柱	130×130mm	¥837,000	¥852,500	¥862,500
		135×135mm	¥942,000	¥957,500	¥967,500
丸	柱	φ170mm	¥914,000	¥929,500	¥939,500
	枉	φ170mm	¥914,000	¥929,500	¥939,500


■セット価格表/ロング柱


柱タイプ		破風			
	仕立つ	71 7	スタンダード ローレット		ローレットBD
		115×115mm	_	_	_
角	柱	130×130mm	¥882,000	¥897,500	¥907,500
		135×135mm	¥1,002,000	¥1,017,500	¥1,027,500
丸	柱	φ170mm	¥965,000	¥980,500	¥990,500

- 注意 ・積雪が150cmを超える前に雪おろしをしてください。(比重0.3にて算出) ・湿った雪の場合、1cmあたりの重さが大きくなりますので、早めに雪おろしを行ってください。
 - ・耐風圧強度の数値は目安であり製品保証値ではありません。
 - ・一部受注生産品があります。
 - ・セット価格に折板は含まれておりません。

受注生産品(非在庫品)の詳細はP62をご参照ください。

オプションについての詳細はP57~60をご参照ください。





- 「〕数字はロング柱
- ()数字は角柱115・130・135
- 【】数字は丸柱を示す
- ⟨⟩数字はローレットを示す

奥行連棟ワイド2台用

KC ツヤ消しブラック UC アーバングレ-SK ツヤ消しシルバー

UC ツヤ消しブラック アーバングレー ツヤ消しシルバー

BD ツヤ消しブロンズ

※ローレットのみ





■日 2台用ワイド 6本柱



本体(丸柱・桁300):SK/破風(ローレット):BD/折板厚:0.6mm (ペフ無し)

■セット価格表/標準柱

柱タイプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		破風			
	性タイプ		スタンダード	ローレット	ローレットBD
		115×115mm	_	_	_
角	柱	130×130mm	¥987,500	¥1,003,000	¥1,014,000
		135×135mm	¥1,095,500	¥1,111,000	¥1,122,000
丸	柱	φ170mm	¥1,064,500	¥1,080,000	¥1,091,000

■セット価格表/ロング柱


柱タイプ		破風			
	イエン	717	スタンダード	ローレット	ローレットBD
		115×115mm	_	_	_
角	柱	130×130mm	¥1,032,500	¥1,048,000	¥1,059,000
		135×135mm	¥1,157,000	¥1,172,500	¥1,183,500
丸	柱	φ170mm	¥1,115,500	¥1,131,000	¥1,142,000

- 注意・積雪が150cmを超える前に雪おろしをしてください。(比重0.3にて算出) ・湿った雪の場合、1cmあたりの重さが大きくなりますので、早めに雪おろしを行ってください。
 - ・耐風圧強度の数値は目安であり製品保証値ではありません。
 - ・一部受注生産品があります。
 - ・セット価格に折板は含まれておりません。

受注生産品(非在庫品)の詳細はP62をご参照ください。

オプションについての詳細はP57~60をご参照ください。





- []数字はロング柱 ()数字は角柱130・135 【】数字は丸柱を示す
- --《》数字はローレットを示す



■セット価格表/標準柱

柱タイプ		破風			
	仕つ	71 7	スタンダード	ローレット	ローレットBD
	115×115mm	_	_	_	
角	柱	130×130mm	¥1,319,500	¥1,337,000	¥1,350,500
		135×135mm	¥1,469,500	¥1,487,000	¥1,500,500
丸	柱	φ170mm	¥1,416,000	¥1,433,500	¥1,447,000

■セット価格表/ロング柱

柱タイプ		破風				
	性タイプ		スタンダード	ローレット	ローレットBD	
			115×115mm	_	_	_
	角柱	柱	130×130mm	¥1,385,500	¥1,403,000	¥1,416,500
			135×135mm	¥1,559,500	¥1,577,000	¥1,590,500
	丸	柱	φ170mm	¥1,494,000	¥1,511,500	¥1,525,000


注意・積雪が150cmを超える前に雪おろしをしてください。(比重0.3にて算出)

- ・湿った雪の場合、1cmあたりの重さが大きくなりますので、早めに雪おろしを行ってください。
- ・耐風圧強度の数値は目安であり製品保証値ではありません。
- ・一部受注生産品があります。
- ・セット価格に折板は含まれておりません。

受注生産品(非在庫品)の詳細はP62をご参照ください。

オプションについての詳細はP57~60をご参照ください。

UC アーバングレ-KC ツヤ消しブラック SK ツヤ消しシルバー SK ツヤ消しシルバー BD ツヤ消しブロンズ UC アーバングレー





※ローレットのみ



Option #L<\dp57~60


横からの風や雨、雪の吹き込みを防ぐとともに、 スモークタイプなので夏の強い日射しから愛車を守ります。

■奥行5400mmタイプ

※側面パネルのパネル色はブルースモークです。



注意 ·耐風圧強度46m/秒相当はスクリーン用格子や側面パネル等を取り付けない 場合の目安となります。

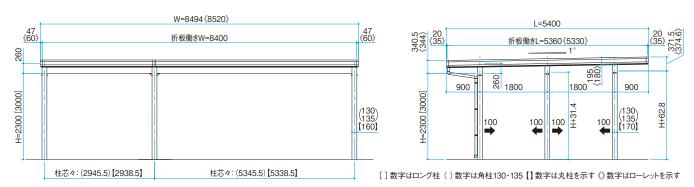

奥行連棟ワイド2台用





1台用 6本柱



本体(丸柱・桁220):UC / 破風(スタンダード):UC / 折板厚:0.8mm (ペフ付き) / オプション:ロング柱

■セット価格表/標準柱

おカノゴ		破風			
作エン	/1 <i>)</i>	スタンダード	ローレット	ローレットBD	
	115×115mm	¥497,000	¥509,000	¥516,000	
柱	130×130mm	¥524,000	¥536,000	¥543,000	
	135×135mm	¥624,500	¥636,500	¥643,500	
柱	φ170mm	¥601,000	¥613,000	¥620,000	
_	柱	130×130mm 135×135mm	スタンダード 115×115mm ¥497,000 130×130mm ¥524,000 135×135mm ¥624,500	A	

■セット価格表/ロング柱


柱タイプ		破風			
	イエン	717	スタンダード ローレッ		ローレットBD
		115×115mm	¥537,500	¥549,500	¥556,500
角	柱	130×130mm	¥569,000	¥581,000	¥588,000
		135×135mm	¥686,000	¥698,000	¥705,000
丸	柱	φ170mm	¥652,000	¥664,000	¥671,000


注意 ・積雪が200cmを超える前に雪おろしをしてください。(比重0.3にて算出)

- ・湿った雪の場合、1cmあたりの重さが大きくなりますので、早めに雪おろしを行ってください。
- ・耐風圧強度の数値は目安であり製品保証値ではありません。
- -部受注生産品があります。
- ・セット価格に折板は含まれておりません。
- ·折板はt=0.8mmをご使用ください。

受注生産品(非在庫品)の詳細はP62をご参照ください。

オプションについての詳細はP57~60をご参照ください。





- []数字はロング柱
- ()数字は角柱115・130・135
- 【】数字は丸柱を示す
- 《》数字はローレットを示す

KC ツヤ消しブラック UC アーバングレ・ SK ツヤ消しシルバー KC ツヤ消しブラック UC

アーバングレー

ツヤ消しシルバー

角柱 丸柱





製品カラー

1台用ワイド 6本柱



ッヤ消しブロンズ

本体(角柱130・桁260):SK/破風(スタンダード):SK/折板厚:0.8mm (ペフ無し)/オプション:ロング柱

■セット価格表/標準柱

柱タイプ		破風			
	作エン	71 J	スタンダード	ローレット	ローレットBD
		115×115mm	¥696,000	¥706,500	¥715,500
角	柱	130×130mm	¥723,000	¥733,500	¥742,500
		135×135mm	¥828,000	¥838,500	¥847,500
丸	柱	φ170mm	¥800,000	¥810,500	¥819,500


■セット価格表/ロング柱


柱タイプ		破風				
	作主ン	71 7	スタンダード	ローレット	ローレットBD	
		115×115mm	_	_	_	
角	柱	130×130mm	¥768,000	¥778,500	¥787,500	
		135×135mm	¥888,000	¥898,500	¥907,500	
丸	柱	φ170mm	¥851,000	¥861,500	¥870,500	

- 注意・積雪が200cmを超える前に雪おろしをしてください。(比重0.3にて算出) ・湿った雪の場合、1cmあたりの重さが大きくなりますので、早めに雪おろしを行ってください。
 - ・耐風圧強度の数値は目安であり製品保証値ではありません。
 - ・一部受注生産品があります。
 - ・セット価格に折板は含まれておりません。
 - ·折板はt=0.8mmをご使用ください。

受注生産品(非在庫品)の詳細はP62をご参照ください。

オプションについての詳細はP57~60をご参照ください。





- []数字はロング柱
- ()数字は角柱115・130・135
- 【】数字は丸柱を示す
- 《》数字はローレットを示す

奥行連棟4台用







2台用 6本柱



本体(角柱135・桁300):UC/破風(スタンダード):UC/折板厚:0.8mm (ペフ付き)

■セット価格表/標準柱

柱タイプ スタンダード ローレット ローレッ	⊦BD
115×115mm ¥894,000 ¥909,500 ¥919,	500
角 柱 130×130mm ¥921,000 ¥936,500 ¥946,	500
135×135mm ¥1,029,000 ¥1,044,500 ¥1,054	,500
丸柱 ¢170mm ¥998,000 ¥1,013,500 ¥1,023	,500

■セット価格表/ロング柱

柱タイプ		破風			
		スタンダード	ローレット	ローレットBD	
		115×115mm	_	_	_
角	柱	130×130mm	¥966,000	¥981,500	¥991,500
		135×135mm	¥1,090,500	¥1,106,000	¥1,116,000
丸	柱	φ170mm	¥1,049,000	¥1,064,500	¥1,074,500


意・積雪が200cmを超える前に雪おろしをしてください。(比重0.3にて算出)

- ・湿った雪の場合、1cmあたりの重さが大きくなりますので、早めに雪おろしを行ってください。
- ・耐風圧強度の数値は目安であり製品保証値ではありません。
- ・一部受注生産品があります。
- ・セット価格に折板は含まれておりません。
- ·折板はt=0.8mmをご使用ください。

受注生産品(非在庫品)の詳細はP62をご参照ください。

オプションについての詳細はP57~60をご参照ください。






- []数字はロング柱
-)数字は角柱115・130・135
- 【】数字は丸柱を示す ⟨⟩数字はローレットを示す

KC ツヤ消しブラック UC アーバングレ-SK ツヤ消しシルバー KC ツヤ消しブラック アーバングレー ツヤ消しシルバー

ッヤ消しブロンズ







2台用ワイド 8本柱



本体(角柱130・桁300):KC/破風(ローレット):BD/折板厚:0.6mm(ペフ無し)/オプション:ポリカ折板

■セット価格表/標準柱

柱タイプ		破風			
		スタンダード	ローレット	ローレットBD	
		115×115mm	1	_	_
角	柱	130×130mm	¥1,273,000	¥1,288,500	¥1,299,500
		135×135mm	¥1,417,000	¥1,432,500	¥1,443,500
丸	柱	φ170mm	¥1,376,000	¥1,391,500	¥1,402,500

■セット価格表/ロング柱


柱タイプ		破風			
		スタンダード	ローレット	ローレットBD	
		115×115mm	_	-	_
角	柱	130×130mm	¥1,333,000	¥1,348,500	¥1,359,500
		135×135mm	¥1,499,000	¥1,514,500	¥1,525,500
丸	柱	φ170mm	¥1,444,000	¥1,459,500	¥1,470,500

- 注意・積雪が200cmを超える前に雪おろしをしてください。(比重0.3にて算出) ・湿った雪の場合、1cmあたりの重さが大きくなりますので、早めに雪おろしを行ってください。
 - ・耐風圧強度の数値は目安であり製品保証値ではありません。
 - ・一部受注生産品があります。
 - ・セット価格に折板は含まれておりません。

受注生産品(非在庫品)の詳細はP62をご参照ください。

オプションについての詳細はP57~60をご参照ください。





- []数字はロング柱 ()数字は角柱130・135
- 【】数字は丸柱を示す ⟨⟩数字はローレットを示す

6000 TYPE



[**]** 日 **]** 3台用連結 **9**本柱



■セット価格表/標準柱

	柱タイプ			破 風	
			スタンダード	ローレット	ローレットBD
	柱	115×115mm	_	_	_
角		130×130mm	¥1,450,000	¥1,467,500	¥1,481,000
		135×135mm	¥1,604,500	¥1,622,000	¥1,635,500
丸	柱	φ170mm	¥1,546,500	¥1,564,000	¥1,577,500

■セット価格表/ロング柱

	柱タイプ		破風			
			スタンダード	ローレット	ローレットBD	
			115×115mm	_	_	_
	角	柱	130×130mm	¥1,516,000	¥1,533,500	¥1,547,000
			135×135mm	¥1,696,000	¥1,713,500	¥1,727,000
	丸	柱	φ170mm	¥1,624,500	¥1,642,000	¥1,655,500

注意・積雪が200cmを超える前に雪おろしをしてください。(比重0.3にて算出)

・湿った雪の場合、1cmあたりの重さが大きくなりますので、早めに雪おろしを行ってください。

・耐風圧強度の数値は目安であり製品保証値ではありません。

一部受注生産品があります。


・セット価格に折板は含まれておりません。

受注生産品(非在庫品)の詳細はP62をご参照ください。

オプションについての詳細はP57~60をご参照ください。

[・]折板はt=0.8mmをご使用ください。

本体	KC ツヤ消しブラック	UC アーバングレー	SK ツヤ消しシルバー	
破風	KC ツヤ消しブラック	UC アーバングレー	SK ツヤ消しシルバー	BD ツヤ消しブロンズ
				※ローレットのみ





Option #L<\dp57~60


雪や雨風の吹き込みを軽減させる側面パネルなら、 目隠し効果を高めながら、採光性を保ちます。





注意 ·耐風圧強度46m/秒相当はスクリーン用格子や側面パネル等を取り付けない 場合の目安となります。

本体(角柱130・桁300):SK/破風(スタンダード):SK/折板厚:0.8mm (ペフ無し)

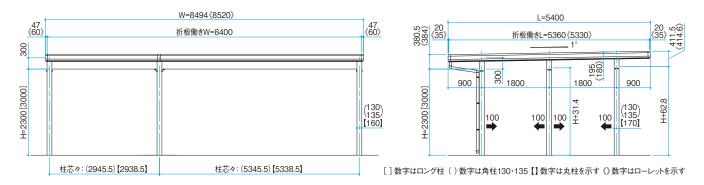

奥行連棟ワイド2台用

4台用連結





■1500タイプセット価格表/標準柱

柱タイプ			破風		
	性ダイン		スタンダード	ローレット	ローレットBD
		115×115mm	_	_	_
角	柱	130×130mm	_	_	_
		135×135mm	¥1,041,500	¥1,062,500	¥1,079,000
丸	柱	φ170mm	_	_	_

	柱タイプ			破風	
			スタンダード	ローレット	ローレットBD
		115×115mm	_	_	_
角	柱	130×130mm	_	_	_
		135×135mm	¥1,327,500	¥1,348,500	¥1,365,000
丸	柱	φ170mm	_	_	_

■3000タイプセット価格表/標準柱

注意 ・積雪が50、100cmを超える前に雪おろしをしてください。(比重0.3にて算出)

- ・湿った雪の場合、1cmあたりの重さが大きくなりますので、早めに雪おろしを行ってください。
- ・耐風圧強度の数値は目安であり製品保証値ではありません。
- ・高強度柱(角柱135mm)とスチール補強との組み合わせで5台以上、最大13台までの多連棟にも 対応できます。詳細についてはもよりの営業所までお問い合わせください。
- ・セット価格に折板は含まれておりません。
- ・一部受注生産品があります。

柱タイプ		破風			
	性タイプ		スタンダード	ローレット	ローレットBD
		115×115mm	_	_	_
角相	柱	130×130mm	_	_	_
		135×135mm	¥1,101,500	¥1,122,500	¥1,139,000
丸	柱	φ170mm	_	_	_

■3000タイプセット価格表/ロング柱

■1500タイプセット価格表/ロング柱


	柱タイプ			破風	
			スタンダード	ローレット	ローレットBD
		115×115mm	_	_	_
角	柱	130×130mm	_	_	_
		135×135mm	¥1,696,500	¥1,717,500	¥1,734,000
丸	柱	φ170mm	_	_	_

受注生産品(非在庫品)の詳細はP62をご参照ください。

オプションについての詳細はP57~60をご参照ください。

UC アーバングレー SK ツヤ消しシルバー KC ツヤ消しブラック 製品カラー KC ツヤ消しブラック UC アーバングレー SK ツヤ消しシルバー

BD ツヤ消しブロンズ







※ローレットのみ



3000タイプ/本体(角柱135・桁260):UC/破風(ローレット):BD/折板厚:0.8mm (ペフ付き)

■基本寸法図 表示寸法は1500、3000タイプ共通。ただし、 囲み部は3000タイプの寸法です。

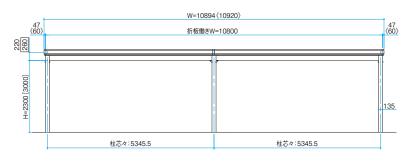





本体(角柱135・桁260):SK/破風(スタンダード):SK/折板厚:0.8mm (ペフ無し)

■4500タイプセット価格表/標準柱

	柱タイプ		破風		
			スタンダード	ローレット	ローレットBD
		115×115mm	_	_	_
角	柱	130×130mm	_	-	-
		135×135mm	¥1,887,500	¥1,908,500	¥1,925,000
丸	柱	φ170mm	_	_	_


■4500タイプセット価格表/ロング柱


柱タイプ		破風			
	性ダイン		スタンダード	ローレット	ローレットBD
		115×115mm	_	_	_
角	柱	130×130mm	_	_	_
		135×135mm	¥2,441,000	¥2,462,000	¥2,478,500
丸	柱	φ170mm	_	_	_

- 注意・・積雪が150cmを超える前に雪おろしをしてください。(比重0.3にて算出)
 ・湿った雪の場合、1cmあたりの重さが大きくなりますので、早めに雪おろしを行ってください。
 - ・耐風圧強度の数値は目安であり製品保証値ではありません。
 - ・高強度柱(角柱 135mm)とスチール補強との組み合わせで5台以上、最大13台までの多連棟にも 対応できます。詳細についてはもよりの営業所までお問い合わせください。
 - ・一部受注生産品があります。
 - ・セット価格に折板は含まれておりません。
 - ·折板はt=0.8mmをご使用ください。

受注生産品(非在庫品)の詳細はP62をご参照ください。


オプションについての詳細はP57~60をご参照ください。

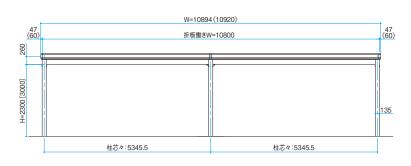



アーバングレー

ツヤ消しブロンズ





※ローレットのみ

ツヤ消しブラック

■ 6000 TYPE 12本柱

ツヤ消しシルバー



本体(角柱135・桁260):KC/破風(ローレット):SK/折板厚:0.8mm (ペフ無し)

■6000タイプセット価格表/標準柱

柱タイプ		破 風 破 風			
	性タイプ		スタンダード	ローレット	ローレットBD
		115×115mm	_	_	_
角	柱	130×130mm	_	_	_
		135×135mm	¥2,447,500	¥2,468,500	¥2,485,000
丸	柱	φ170mm	_	_	_


■6000タイプセット価格表/ロング柱


柱タイプ		破風			
		スタンダード	ローレット	ローレットBD	
		115×115mm	_	_	_
角	柱	130×130mm	_	_	_
		135×135mm	¥3,185,500	¥3,206,500	¥3,223,000
丸	柱	φ170mm	_	_	_

- 注意・積雪が200cmを超える前に雪おろしをしてください。(比重0.3にて算出)
 ・湿った雪の場合、1cmあたりの重さが大きくなりますので、早めに雪おろしを行ってください。
 - ・耐風圧強度の数値は目安であり製品保証値ではありません。
 - ・高強度柱(角柱135mm)とスチール補強との組み合わせで5台以上、最大13台までの多連棟にも 対応できます。詳細についてはもよりの営業所までお問い合わせください。
 - ・奥行方向の柱ピッチおよびはね出し寸法の変更は対応不可となります。
 - ・一部受注生産品があります。
 - ・セット価格に折板は含まれておりません。
 - ·折板はt=0.8mmをご使用ください。

受注生産品(非在庫品)の詳細はP62をご参照ください。

オプションについての詳細はP57~60をご参照ください。

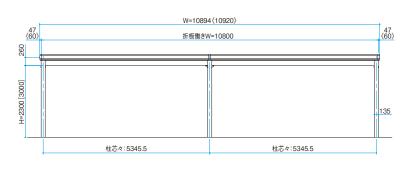





1500タイプ/本体(丸柱・桁170):UC/破風(スタンダード):UC/折板厚:0.6mm (ペフ付き)

■1500タイプセット価格表/標準柱

柱タイプ		破風			
		スタンダード	ローレット	ローレットBD	
	115×115mm	¥612,000	¥625,500	¥636,500	
角柱	130×130mm	¥648,000	¥661,500	¥672,500	
	135×135mm	¥776,000	¥789,500	¥800,500	
丸柱	φ170mm	¥751,000	¥764,500	¥775,500	

■1500タイプセット価格表/ロング柱

柱タイプ		破風			
		スタンダード	ローレット	ローレットBD	
	115×115mm	¥666,000	¥679,500	¥690,500	
角柱	130×130mm	¥708,000	¥721,500	¥732,500	
	135×135mm	¥858,000	¥871,500	¥882,500	
丸柱	φ170mm	¥819,000	¥832,500	¥843,500	

■3000タイプセット価格表/標準柱

+÷ /¬ / ¬*		破風			
	柱タイプ		スタンダード	ローレット	ローレットBD
		115×115mm	¥612,000	¥625,500	¥636,500
角	柱	130×130mm	¥648,000	¥661,500	¥672,500
		135×135mm	¥776,000	¥789,500	¥800,500
丸	柱	φ170mm	¥751,000	¥764,500	¥775,500

■3000タイプセット価格表/ロング柱

柱タイプ		破風			
	性ダイン		スタンダード	ローレット	ローレットBD
		115×115mm	¥666,000	¥679,500	¥690,500
角	柱	130×130mm	¥708,000	¥721,500	¥732,500
		135×135mm	¥858,000	¥871,500	¥882,500
丸	柱	φ170mm	¥819,000	¥832,500	¥843,500


受注生産品(非在庫品)の詳細はP62をご参照ください。

オプションについての詳細はP57~60をご参照ください。

注意 ・積雪が50、100cmを超える前に雪おろしをしてください。(比重0.3にて算出)

- ・湿った雪の場合、1cmあたりの重さが大きくなりますので、早めに雪おろしを行ってください。
- ・耐風圧強度の数値は目安であり製品保証値ではありません。
- ・一部受注生産品があります。
- ・セット価格に折板は含まれておりません。
- ・1500タイプの折板はt=0.6mmまたは0.8mm、3000タイプの折板はt=0.8mmをご使用ください。

■基本寸法図 表示寸法は1500、3000タイプ共通

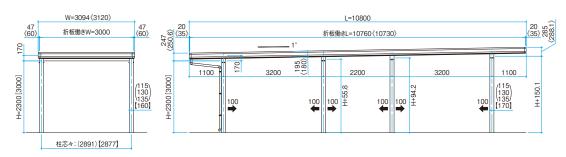

- []数字はロング柱
- ()数字は角柱115・130・135
- 【】数字は丸柱を示す
- 《》数字はローレットを示す

KC ツヤ消しブラック UC SK アーバングレ・ ツヤ消しシルバー ツヤ消しブラック アーバングレー ツヤ消しシルバー

ツヤ消しブロンズ





※ローレットのみ





4500タイプ/本体(丸柱・桁170):UC/破風(スタンダード):UC/折板厚:0.6mm (ペフ付き)

■4500タイプセット価格表/標準柱

柱タイプ		破風			
	性ダイン		スタンダード	ローレット	ローレットBD
		115×115mm	¥846,000	¥859,500	¥870,500
角	柱	130×130mm	¥900,000	¥913,500	¥924,500
		135×135mm	¥1,092,000	¥1,105,500	¥1,116,500
丸	柱	φ170mm	¥1,054,000	¥1,067,500	¥1,078,500

■4500タイプセット価格表/ロング柱

	柱タイプ		破風			
			スタンダード	ローレット	ローレットBD	
		115×115mm	¥927,000	¥940,500	¥951,500	
角	柱	130×130mm	¥990,000	¥1,003,500	¥1,014,500	
		135×135mm	¥1,215,000	¥1,228,500	¥1,239,500	
丸	柱	φ170mm	¥1,156,000	¥1,169,500	¥1,180,500	

■6000タイプセット価格表/標準柱

	+÷ /a / a²		破風			
柱タイプ		スタンダード	ローレット	ローレットBD		
		115×115mm	¥942,000	¥955,500	¥966,500	
角	柱	130×130mm	¥996,000	¥1,009,500	¥1,020,500	
		135×135mm	¥1,197,000	¥1,210,500	¥1,221,500	
丸	柱	φ170mm	¥1,150,000	¥1,163,500	¥1,174,500	

■6000タイプセット価格表/ロング柱

柱タイプ		破風			
	仕タイノ		スタンダード	ローレット	ローレットBD
		115×115mm	¥1,023,000	¥1,036,500	¥1,047,500
角	柱	130×130mm	¥1,086,000	¥1,099,500	¥1,110,500
		135×135mm	¥1,320,000	¥1,333,500	¥1,344,500
丸	柱	φ170mm	¥1,252,000	¥1,265,500	¥1,276,500


注意 ・積雪が 150、200cmを超える前に雪おろしをしてください。(比重0.3にて算出)

- ・湿った雪の場合、1cmあたりの重さが大きくなりますので、早めに雪おろしを行ってください。
- ・耐風圧強度の数値は目安であり製品保証値ではありません。
- ・一部受注生産品があります。
- ・セット価格に折板は含まれておりません。
- ・4500タイプの折板はt=0.6mmまたは0.8mm、6000タイプの折板はt=0.8mmをご使用ください。

受注生産品(非在庫品)の詳細はP62をご参照ください。

オプションについての詳細はP57~60をご参照ください。

■基本寸法図 表示寸法は4500、6000タイプ共通。ただし、 囲み部は6000タイプの寸法です。

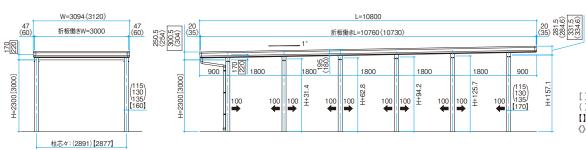

- []数字はロング柱
-)数字は角柱115・130・135
- 【】数字は丸柱を示す
- ⟨⟩数字はローレットを示す

奥行連棟ワイド2台用







3000タイプ/本体(角柱115・桁220):KC/破風(スタンダード):KC/折板厚:0.8mm (ペフ付き)

■1500タイプセット価格表/標準柱

柱タイプ		破風			
		スタンダード	ローレット	ローレットBD	
角柱	115×115mm	¥704,500	¥716,500	¥729,500	
	柱	130×130mm	¥740,500	¥752,500	¥765,500
		135×135mm	¥868,500	¥880,500	¥893,500
丸	柱	φ170mm	¥843,500	¥855,500	¥868,500

■1500タイプセット価格表/ロング柱

柱タイプ		破風			
		スタンダード	ローレット	ローレットBD	
	115×115mm	¥758,500	¥770,500	¥783,500	
角柱	130×130mm	¥800,500	¥812,500	¥825,500	
	135×135mm	¥950,500	¥962,500	¥975,500	
丸柱	φ170mm	¥911,500	¥923,500	¥936,500	

■3000タイプセット価格表/標準柱

柱タイプ		破風			
		スタンダード	ローレット	ローレットBD	
	115×115mm	¥796,500	¥808,500	¥821,500	
角	柱	130×130mm	¥832,500	¥844,500	¥857,500
		135×135mm	¥966,500	¥978,500	¥991,500
丸	柱	φ170mm	¥935,500	¥947,500	¥960,500

■3000タイプセット価格表/ロング柱


柱タイプ		破風			
	イエン	717	スタンダード	ローレット	ローレットBD
		115×115mm	_	_	_
角	柱	130×130mm	¥892,500	¥904,500	¥917,500
		135×135mm	¥1,048,500	¥1,060,500	¥1,073,500
丸	柱	φ170mm	¥1,003,500	¥1,015,500	¥1,028,500

受注生産品(非在庫品)の詳細はP62をご参照ください。

オプションについての詳細はP57~60をご参照ください。

注意 ・積雪が50、100cmを超える前に雪おろしをしてください。(比重0.3にて算出)

- ・湿った雪の場合、1cmあたりの重さが大きくなりますので、早めに雪おろしを行ってください。
- ・耐風圧強度の数値は目安であり製品保証値ではありません。
- ・一部受注生産品があります。
- ・セット価格に折板は含まれておりません。
- ・1500タイプの折板はt=0.6mmまたは0.8mm、3000タイプの折板はt=0.8mmをご使用ください。
- ■基本寸法図 表示寸法は1500、3000タイプ共通。ただし、 囲み部は3000タイプの寸法です。



KC ツヤ消しブラック UC SK アーバングレ・ ツヤ消しシルバー ツヤ消しブラック アーバングレー ツヤ消しシルバー ツヤ消しブロンズ

角柱 丸柱



※ローレットのみ



6000タイプ/本体(角柱115・桁260):SK/破風(スタンダード):SK/折板厚:0.8mm (ペフ付き)

■4500タイプセット価格表/標準柱

柱タイプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		破風			
	性ダイン		スタンダード	ローレット	ローレットBD
		115×115mm	¥1,115,500	¥1,127,500	¥1,140,500
角	柱	130×130mm	¥1,169,500	¥1,181,500	¥1,194,500
		135×135mm	¥1,370,500	¥1,382,500	¥1,395,500
丸	柱	φ170mm	¥1,323,500	¥1,335,500	¥1,348,500

■4500タイプセット価格表/ロング柱

柱タイプ		破風			
		スタンダード	ローレット	ローレットBD	
		115×115mm	¥1,196,500	¥1,208,500	¥1,221,500
角	柱	130×130mm	¥1,259,500	¥1,271,500	¥1,284,500
		135×135mm	¥1,493,500	¥1,505,500	¥1,518,500
丸	柱	φ170mm	¥1,425,500	¥1,437,500	¥1,450,500

■6000タイプセット価格表/標準柱

柱タイプ		破風			
		スタンダード	ローレット	ローレットBD	
	115×115mm	¥1,325,500	¥1,337,500	¥1,350,500	
角	柱	130×130mm	¥1,379,500	¥1,391,500	¥1,404,500
		135×135mm	¥1,589,500	¥1,601,500	¥1,614,500
丸	柱	φ170mm	¥1,533,500	¥1,545,500	¥1,558,500

■6000タイプセット価格表/ロング柱

柱タイプ・		破風			
	作エン	/1 <i>)</i>	スタンダード	ローレット	ローレットBD
		115×115mm	_	_	_
角	柱	130×130mm	¥1,469,500	¥1,481,500	¥1,494,500
		135×135mm	¥1,709,500	¥1,721,500	¥1,734,500
丸	柱	φ170mm	¥1,635,500	¥1,647,500	¥1,660,500

注意 ・積雪が150、200cmを超える前に雪おろしをしてください。(比重0.3にて算出)

- ・湿った雪の場合、1cmあたりの重さが大きくなりますので、早めに雪おろしを行ってください。
- ・耐風圧強度の数値は目安であり製品保証値ではありません。


・一部受注生産品があります。

- ・セット価格に折板は含まれておりません。
- ・4500タイプの折板はt=0.6mmまたは0.8mm、6000タイプの折板はt=0.8mmをご使用ください。

受注生産品(非在庫品)の詳細はP62をご参照ください。

オプションについての詳細はP57~60をご参照ください。

■基本寸法図 表示寸法は4500、6000タイプ共通。ただし、 囲み部は6000タイプの寸法です。

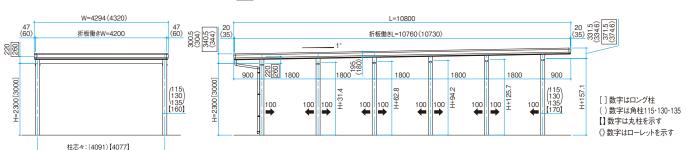

奥行連棟 4台用







1500タイプ/本体(角柱115・桁220):KC/破風(スタンダード):SK/折板厚:0.6mm (ペフ無し)

■1500タイプセット価格表/標準柱

柱タイプ		破風			
		スタンダード	ローレット	ローレットBD	
		115×115mm	¥916,500	¥933,500	¥947,500
角	柱	130×130mm	¥952,500	¥969,500	¥983,500
		135×135mm	¥1,086,500	¥1,103,500	¥1,117,500
丸	柱	φ170mm	¥1,055,500	¥1,072,500	¥1,086,500

■1500タイプセット価格表/ロング柱

柱タイプ・		破風			
	作エグイン		スタンダード	ローレット	ローレットBD
角柱		115×115mm	_	_	_
	柱	130×130mm	¥1,012,500	¥1,029,500	¥1,043,500
		135×135mm	¥1,168,500	¥1,185,500	¥1,199,500
丸	柱	φ170mm	¥1,123,500	¥1,140,500	¥1,154,500

■3000タイプセット価格表/標準柱

42 h / m		破風			
	柱タイプ		スタンダード	ローレット	ローレットBD
	115×115mm	_	_	_	
角	柱	130×130mm	¥1,120,500	¥1,137,500	¥1,151,500
		135×135mm	¥1,260,500	¥1,277,500	¥1,291,500
丸	柱	φ170mm	¥1,223,500	¥1,240,500	¥1,254,500

■3000タイプセット価格表/ロング柱

柱タイプ・		破風			
	イエン	717	スタンダード	ローレット	ローレットBD
		115×115mm	_	_	_
角	柱	130×130mm	_	_	_
		135×135mm	¥1,340,500	¥1,357,500	¥1,371,500
丸	柱	φ170mm	¥1,291,500	¥1,308,500	¥1,322,500


受注生産品(非在庫品)の詳細はP62をご参照ください。

オプションについての詳細はP57~60をご参照ください。

注意・積雪が50、100cmを超える前に雪おろしをしてください。(比重0.3にて算出)

- ・湿った雪の場合、1cmあたりの重さが大きくなりますので、早めに雪おろしを行ってください。
- ・耐風圧強度の数値は目安であり製品保証値ではありません。
- ・一部受注生産品があります。
- ・セット価格に折板は含まれておりません。
- ・1500タイプの折板はt=0.6mmまたは0.8mm、3000タイプの折板はt=0.8mmをご使用ください。
- ■基本寸法図 表示寸法は1500、3000タイプ共通。ただし、

 囲み部は3000タイプの寸法です。

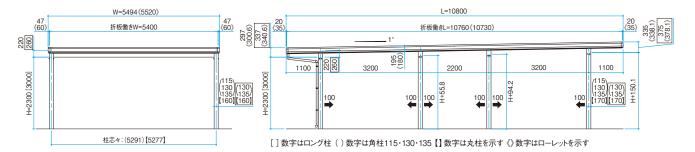

KC ツヤ消しブラック UC SK アーバングレ・ ツヤ消しシルバー ツヤ消しシルバー ツヤ消しブラック アーバングレー

角柱 丸柱



ツヤ消しブロンズ ※ローレットのみ



4500タイプ/本体(角柱115・桁260):SK/破風(スタンダード):KC/折板厚:0.6mm (ペフ無し)

■4500タイプセット価格表/標準柱

柱タイプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		破風			
	性ダイン		スタンダード	ローレット	ローレットBD
		115×115mm	¥1,541,500	¥1,558,500	¥1,572,500
角	柱	130×130mm	¥1,595,500	¥1,612,500	¥1,626,500
		135×135mm	¥1,805,500	¥1,822,500	¥1,836,500
丸	柱	φ170mm	¥1,749,500	¥1,766,500	¥1,780,500

■4500タイプセット価格表/ロング柱

柱タイプ		破風			
	性ダイン		スタンダード	ローレット	ローレットBD
		115×115mm	_	_	_
角	柱	130×130mm	¥1,685,500	¥1,702,500	¥1,716,500
		135×135mm	¥1,925,500	¥1,942,500	¥1,956,500
丸	柱	φ170mm	¥1,851,500	¥1,868,500	¥1,882,500

■6000タイプセット価格表/標準柱

+÷ ねょづ			破風		
	柱タイプ		スタンダード	ローレット	ローレットBD
		115×115mm	¥1,709,500	¥1,726,500	¥1,740,500
角柱	柱	130×130mm	¥1,763,500	¥1,780,500	¥1,794,500
		135×135mm	¥1,979,500	¥1,996,500	¥2,010,500
丸	柱	φ170mm	¥1,917,500	¥1,934,500	¥1,948,500

■6000タイプセット価格表/ロング柱

柱タイプ			破 風		
仕タイノ		スタンダード	ローレット	ローレットBD	
		115×115mm	_	_	_
角	柱	130×130mm	¥1,853,500	¥1,870,500	¥1,884,500
		135×135mm	¥2,102,500	¥2,119,500	¥2,133,500
丸	柱	φ170mm	¥2,019,500	¥2,036,500	¥2,050,500

注意 ・積雪が150、200cmを超える前に雪おろしをしてください。(比重0.3にて算出)

- ・湿った雪の場合、1cmあたりの重さが大きくなりますので、早めに雪おろしを行ってください。
- ・耐風圧強度の数値は目安であり製品保証値ではありません。


・一部受注生産品があります。

- ・セット価格に折板は含まれておりません。
- ・4500タイプの折板はt=0.6mmまたは0.8mm、6000タイプの折板はt=0.8mmをご使用ください。

受注生産品(非在庫品)の詳細はP62をご参照ください。

オプションについての詳細はP57~60をご参照ください。

■基本寸法図 表示寸法は4500、6000タイプ共通。ただし、 囲み部は6000タイプの寸法です。

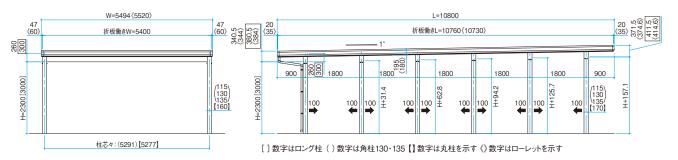

オプション価格表

カーライフを楽しむオプションアイテム。

横梁セット



タイプ	価 格
4本柱用	¥10,500
6本柱用	¥14,000
8本柱用	¥16,500

- ・表示価格は片側面の価格です。
- ・丸柱には対応していません。
- ・角柱130・135に取り付ける際は切りつめしてください。

クロス梁セット



タイプ	価 格	
4本柱用	¥28,500	
6本柱用	¥43,000	
8本柱用	¥56,500	

注意

- ・表示価格は片側面の価格です。
- ・丸柱には対応していません。
- ・角柱 130・135に取り付ける際は切りつめしてください。 ・一部受注生産品があります。

ターンバックル



タイプ	価 格
4本柱用	¥18,500
6本柱用	¥16,500


注意


- ・表示価格は片側面2本1組の価格です。
- ・丸柱には対応していません。
- ・4本柱・6本柱のみ対応しています。


タイヤラック



タイプ	価 格	
6本柱用	¥35,000	
8本柱用	¥56,000	







- 注意・タイヤラックを取り付けた際、ハイルーフ車の駐車ができない場合があ ウます。車検証等で車のサイズをあらかじめご確認ください。 ・4本柱には対応していません。

 - ・タイヤラックを取り付けた場合、耐積雪量はタイヤの重量により変わ ります。

特殊納まり






破風タイプ	価 格
スタンダード用	¥12,000

注意・ローレット破風には対応していません。

■入隅コーナー






注意・ローレット破風には対応していません。

※ローレットのみ

KC ツヤ消しブラック SK ツヤ消しシルバー 本体 アーバングレー UC 破 KC ツヤ消しブラック アーバングレー ツヤ消しシルバー ツヤ消しブロンズ


屋根材

ガルバリウムカラー鋼板





ポリカ折板



呼	折板L寸法	必要数	
1台用	1台用 3,000x5,400		5枚
1台用ワイド	4,200x5,400	L=5,360	7枚
2台用	5,400x5,400	L=5,360	9枚
2台用ワイド	6,000x5,400	L=5,360	10枚
3台用	7,800x5,400	L=5,360	13枚
3台用連結	8,400x5,400	L=5,360	14枚
4台用連結	10,800x5,400	L=5,360	18枚

コード 価 格 AB-SC1P-TM ¥131,000 L=5,360 (1山ポリカ3枚入)

- 注意・折板は現地手配となります。
 ・ポリカ折板は4台用連結、5台以上の多連棟、奥行連棟(2台用・2台用ワイド・4台用)タイプには対応していません。
 - ・ローレット破風の折板し寸法はL=5,330です。ポリカ折板を使用される場合は現地にて切りつめしてください。

柱補強



タイプ		補強L寸法	価格	使用推奨タイプ
	角柱130用(12)	1,850	¥21,000	(ロング柱)1台用・1台用ワイド・奥行連棟・奥行連棟ワイド
アルミ	角柱130用(23)	2,870	¥31,500	(標準柱)3台用連結の連結部
	角柱130用(30)	3,570	¥39,000	(ロング柱)2台用·2台用ワイド·3台用·3台用連結
スチール	角柱135用	1,800	¥57,000	(標準柱)
ステール	月柱135円	2,400	¥70,500	(ロング柱)

- 注意 ・表示価格は柱補強1本当たりの価格です。
 - ・アルミ補強は角柱130に対応しています。
 - ・スチール補強は角柱135に対応しています。
 - (3000,4500,6000タイプの4台用連結、5台以上の多連棟の標準柱連結部・ロング柱は標準装備になります。)
 - ・補強の長さはタイプにより変わります。


防錆仕様タイトフレーム



タイプ	4本柱	6本柱	8本柱
1台用	¥14,000加算	¥21,000加算	_
1台用ワイド	¥18,000加算	¥27,000加算	_
2台用	¥21,000加算	¥31,500加算	_
2台用ワイド	¥23,000加算	¥34,500加算	¥46,000加算
3台用	¥29,000加算	_	¥58,000加算
タイプ	6本柱	9本柱	12本柱
3台用連結	¥31,000加算	¥46,500加算	_
4台用連結	¥41,000加算	¥61,500加算	¥82,000加算
タイプ	8本柱	12本柱	
奥行連棟2台用	¥28,000加算	¥42,000加算	
奥行連棟ワイド2台用	¥36,000加算	¥54,000加算	
奥行連棟4台用	¥42,000加算	¥63,000加算	

注意・セット価格に上記金額が加算となります。

ルーフボルト



コード	価格	入数
AB-V-1611-SI1	¥3,500	9個入

柱移動

タイプ	価 格
桁キャップ 170用	¥1,700
桁キャップ 220用	¥2,000
桁キャップ 240用	¥2,200
桁キャップ 260用	¥2,300
桁キャップ 300用	¥2,500





柱移動

桁延長

タイプ	価格
~ 1 ~	im 1n
柱キャップ 角柱 115用	¥1,700
柱キャップ 角柱130用	¥1,900
柱キャップ 角柱 135用	¥2,700
柱キャップ 丸柱用	¥2,300
	,
1> 1 →	





※詳細についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

奥行連棟2台用 奥行連棟ワイド2台用

オプション

側面パネル

雪や雨風の吹き込みを軽減させる 側面パネルなら、目隠し効果を高めながら、 採光性を保ちます。

製力にお	本体	KC ツヤ消しブラック	UC アーバングレー	SK ツヤ消しシルバー	
ラト	破風	KC ツヤ消しブラック	UC アーバングレー	SK ツヤ消しシルバー	BD ツヤ消しブロンズ

※ローレットのみ

注意 ·耐風圧強度46m/秒相当はスクリーン用格子や側面 パネル等を取り付けない場合の目安となります。


奥行5000mmタイプ



	イプ (5000)	角	柱	丸 柱						
· .	1 / (5000)	標準	ロング	標準	ロング					
2段用	4本柱	¥249,000	¥271,000	¥257,000	¥279,000					
角	6本柱·8本柱	¥212,000	¥234,000	¥220,000	¥242,000					
3 段用	4本柱	¥353,000	¥375,000	¥365,000	¥387,000					
角	6本柱·8本柱	¥316.000	¥338,000	¥328.000	¥350.000					

注意 ・4本柱対応品は側面パネル支柱が付きます。 ・側面パネルのパネル色はブルースモークです。

■基本寸法図






[]数字はロング柱を示す


奥行5400mmタイプ



	2 段	3 段
タイプ(5400)	角柱 (H=2300)	角柱 (H=2300)
	¥240,600	¥374,100

注意 ・側面パネルのパネル色はブルースモークです。






アルファNS + グレイスライト

美しく飾り、ナチュラルに隠す、スクリーン格子。

注意・耐風圧強度46m/秒相当はスクリーン用格子や側面 パネル等を取り付けない場合の目安となります。

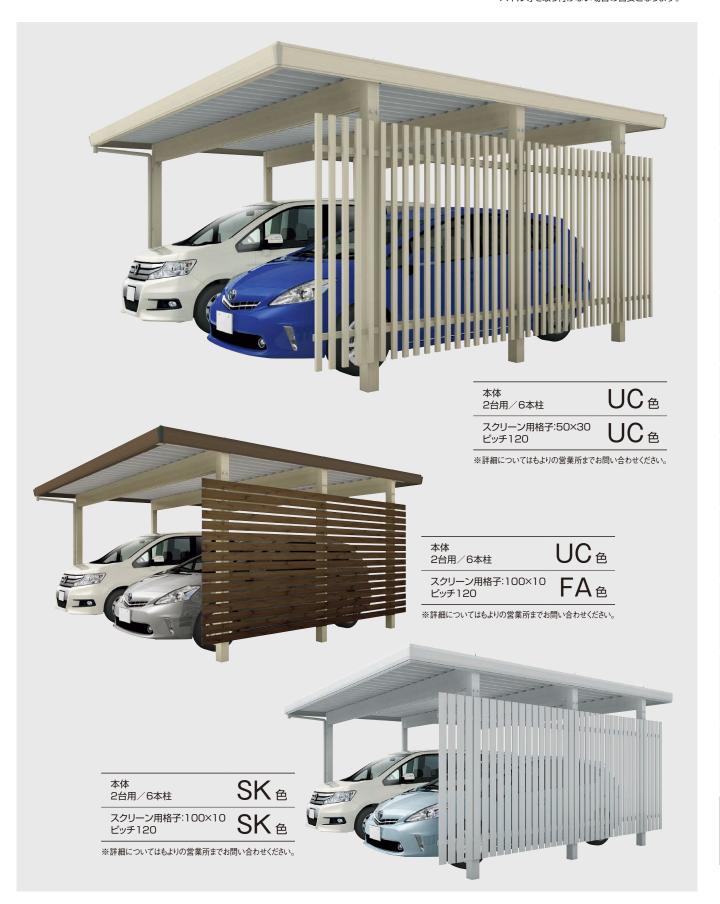

アルファNS適応一覧表

● ・・・ 対応可能

- ・・・ 設定がございません。

					標	準													オプ:	ション	ソ						
							ŧ	È		破	!風	横	タ	柱		タ	側	グ	自	入	J	屋根林	₹	防	ル	柱	桁
		tì	k/∓		械		角柱		丸柱	スタ	무	祭セット	ターンバ	柱補強	ロング柱	イヤ	側面パネル	レイ	在コ	隅コ	ポ	鋼	ガル	錆仕	ーフ	柱移動	桁延長
	タイプ	柱本数	桁サイズ	間口(W)	奥行(L)	1	1	1	φ	スタンダード	ローレット	横梁セット・クロス梁セット	ッ		柱	タイヤラック	ネル	グレイスライト	自在コーナー	入隅コーナー	ボリカ折板	鋼 板	バリウ	防錆仕様タイトフレ	ルーフボルト		
			ズ	w	<u>F</u>	1 5 × 1	3 0 × 1	3 5 ×	1 7 0	ド		人梁セ	クル					1	1	'	板		Ā	トラ			
				*1		1 1 5	1 3 0	35×135	0			*3	V F	w.c				<u>*9</u>	w10	×10	t= 2.0	t= 0.6	t=	14			
	1台用	4本柱	170	3,094	5,400	•	•	•	•	•	•	83	*5	*6	•	-	*7	**9	* 10	* 10	●	•	•	•	•	•	•
	1台用ワイド	4本柱	170	4,294	5,400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	_	*7 *7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	2台用	4本柱	220	5,494	5,400	* 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	*7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1	2台用ワイド	4本柱	260	6,094	5,400	_	* 2	•	•	•	•	•	•	•	•	_	*7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5 0	3台用	4本柱	300	7,894	5,400	-	_	•	•	•	•	•	•	•	•	-	• *7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Ŏ	3台用連結	6本柱	220	8,494	5,400	_	•	•	•	•	•	•	•	•	•	_	• *7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	_
0 タイプ	4台用連結	6本柱	220	10,894	5,400	_	_	•	_	•	•	•	•	•	•	-	• *7	•	•	•	-	•	•	•	•	•	_
	奥行連棟2台用	8本柱	170	3,094	10,800	•	•	•	•	•	•	* 4	•	•	•	-	*7·8	•	•	•	_	•	•	•	•	•	•
	奥行連棟ワイド2台用	8本柱	170	4,294	10,800	•	•	•	•	•	•	* 4	•	•	•	_	*7·8	•	•	•	_	•	•	•	•	•	•
	奥行連棟4台用	8本柱	220	5,494	10,800	*2	•	•	•	•	•	* 4	•	•	•	_	● *7·8	•	•	•	_	•	•	•	•	•	•
	1台用	4本柱	170	3,094	5,400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	_	*7	•	•	•	•	_	•	•	•	•	•
	1台用ワイド	4本柱	220	4,294	5,400	*2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	_	*7	•	•	•	•	_	•	•	•	•	•
	2台用	4本柱	260	5,494	5,400	_	*2	•	•	•	•	•	•	•	•	_	*7	•	•	•	•	_	•	•	•	•	•
3		6本柱	240	5,494	5,400	% 2	•	•	_	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0	2台用ワイド	4本柱	300	6,094	5,400	_	* 2	•	•	•	•	•	•	•	•	_	* 7	•	•	•	•	_	•	•	•	•	
0	3台用	8本柱	300	7,894	5,400	_	•	•	•	•	•	•	_	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	_
タイプ	3台用連結	6本柱	260	8,494	5,400	_	*2	•	•	•	•	•	•	•	•	_	*7	•	•	•	•	_	•	•	•	•	_
	4台用連結	6本柱	260	10,894	5,400	_	_	•	_	•	•	•	•	•	•	<u> </u>	*7	•	•	•	-	_	•	•	•	•	_
	奥行連棟2台用	8本柱	170	3,094	10,800	•	•	•	•	•	•	*4	•	•	•	_	* 7⋅8	•	•	•	_	_	•	•	•	•	•
	奥行連棟ワイド2台用	8本柱	220	4,294	10,800	*2	•	•	•	•	•	*4	•	•	•	-	%7·8	•	•	•	_	_	•	•	•	•	•
	奥行連棟4台用	8本柱	260	5,494	10,800	_	*2	•	•	•	•	*4	•	•	•	_	%7·8	•	•	•	_	_	•	•	•	•	•
	1台用	6本柱	170	3,094	5,400			•			•	•	•	•			•										
	1台用ワイド	6本柱	220	4,294	5,400		•	•	•			•						•						•	•		
4 5 0	2台用 2台用ワイド	6本柱	300	5,494 6,094	5,400	<u>*2</u>	•					•			•	•			•		•			•	•	•	
Ŏ	3台用連結	9本柱	260	8,494	5,400																						
Ŏ 夕	4台用連結	9本柱	260	10,894	-	_		•	_		•	•		•	•	•	•		•	•		_		•	•	•	
タイプ	奥行連棟2台用		170	3,094	10,800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	_		•	•	•	•	•
	奥行連棟ワイド2台用		220	4,294	10,800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*8 *8	•	•	•	_	•	•	•	•	•	•
	奥行連棟4台用	12本柱	260	5,494	10,800	*2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*8	•	•	•	_	•	•	•	•	•	•
	1台用	6本柱	220	3,094	5,400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	***	•	•	•	•		•	•	•	•	•
	1台用ワイド	6本柱	260	4,294	5,400	* 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	_	•	•	•	•	•
	2台用	6本柱	300	5,494	5,400	*2 *2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•
6	2台用ワイド	8本柱	300	6,094	5,400	_	•	•	•	•	•	•	_	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	_
0	3台用連結	9本柱	300	8,494	5,400	_	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-
9イプ	4台用連結	12本柱	260	10,894	5,400	_	_	•	_	•	•	•	_	•	•	•	•	•	•	•	_	_	•	•	•	_	_
プ	奥行連棟2台用	12本柱	220	3,094	10,800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*8	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•
	奥行連棟ワイド2台用	12本柱	260	4,294	10,800	• *2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*8	•	•	•	_	_	•	•	•	•	•
	奥行連棟4台用	12本柱	300	5,494	10,800	● ※2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*8	•	•	•	_	_	•	•	•	•	•
	表示サイズはスタンダー 対対130・135のみ対応																									_	_

^{※1…}表示サイズはスタンダード破風 ※2…ロング柱対応不可 ※3…丸柱対応不可、角柱130・135は現地切りつめ対応 ※4…現地切りつめ対応 ※5…丸柱対応不可 ※6…角柱130・135のみ対応 ※7…側面パネル奥行5400mmタイプ対応不可 ※8…取り付け位置は現地対応 ※9…全て現地対応(丸柱対応不可) ※10…ローレット破風対応不可

アルファNS受注生産品一覧表

○ 在 庫 品 … 受注状況により在庫が無い場合がございます。

▲ 受注生産品・・・納期を必要とします。ご検討の際は納期をご確認ください。

一 設 定 な し … 設定がございません。

												角	柱											丸	柱		
			μ-																10								
タイプ 柱 桁 サイズ					115x115					130x130				135x135							φ ι	70					
数(分)			ヹ	標準柱		ロング柱		1	標準柱		ロング柱		標準柱			ロング柱			1	漂準林	È	ロング柱					
				кс	UC	SK	кс	uc	SK	кс	uc	SK	кс	UC	SK	кс	UC	SK	кс	uc	SK	кс	uc	SK	кс	UC	SK
	1台用	4本柱	170	0	0	0	•	0	•	0	0	0	•	0	0	A	•	A	•	•	•	A	A	•	A	A	•
	1台用ワイド	4本柱	170	0	0	0	•	0	•	0	0	0	•	0	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	2台用	4本柱	220	0	0	0	_	_	-	0	0	0	0	0	0	•	0	•	•	•	•	•	0	•	•	0	•
1	2台用ワイド	4本柱	260	_	_	_	_	_	–	0	0	0	_	_	_	•	0	•	•	0	0	•	0	•	•	0	•
5	3台用	4本柱	300	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 タイプ	3台用連結	6本柱	220	_	_	_	_	_	_	A	0	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	A	•	•	•	0	•
イプ	4台用連結	6本柱	220	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	A	•	•	•	•	•	_	_	_	_	_	_
	奥行連棟2台用	8本柱	170	0	0	0	•	0	•	0	0	0	•	0	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	奥行連棟ワイド2台用	8本柱	170	0	0	0	•	0	•	0	0	0	•	0	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	奥行連棟4台用	8本柱	220	0	0	0	_	_	_	0	0	0	0	0	0	•	0	•	•	•	•	•	0	•	•	0	•
	1台用	4本柱	170	0	0	0	•	0	•	0	0	0	•	0	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1台用ワイド	4本柱	220	0	0	0	_	_	_	0	0	0	0	0	0	A	0	•	•	•	•	A	0	•	•	0	•
	2台用	4本柱	260	_	_	_	_	_	_	0	0	0	_	_	_	•	0	•	•	0	0	•	0	•	•	0	
3	20 <i>H</i>	6本柱	240	0	0	0	_	_	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	_	-	_	_	_	_
Ŏ	2台用ワイド	4本柱	300	-	_	-	_	_	-	0	0	0	-	_	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000タイプ	3台用	8本柱	300	_	_	_	_	_	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
タイ	3台用連結	6本柱	260	_	_	_	_	_	_	0	0	•	_	_	_	•	•	•	•	0	•	•	•	•	•	•	•
プ	4台用連結	6本柱	260	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	•	•	•	•	0	•	<u> </u>	_	_	_	_	_
	奥行連棟2台用	8本柱	170	0	0	0	•	0	•	0	0	0	•	0	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	奥行連棟ワイド2台用	8本柱	220	0	0	0	_	_	-	0	0	0	0	0	0	•	0	•	•	•	•	•	0	•	•	0	•
	奥行連棟4台用	8本柱	260	_	_	-	_	_	-	0	0	0	-	_	_	•	0	•	•	0	0	•	0	•	•	0	•
	1台用	6本柱	170	0	0	0	•	0	•	0	0	0	•	0	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1台用ワイド	6本柱	220	0	0	0	•	0	•	0	0	0	0	0	0	•	0	•	•	•	•	•	0	•	•	0	•
4	2台用	6本柱	260	0	0	0	_	_	-	0	0	0	0	0	0	•	0	•	•	0	0	•	0	•	•	0	•
5 0	2台用ワイド	6本柱	300	_	_	_	_	_	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U O	3台用連結	9本柱	260	_	_		_	_		0	0	•	•	0	•	•	•	•	•	0	•	•	•	•	A	•	•
タイプ	4台用連結	9本柱	260	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	A	•	•	•	0	•	_	_	_	_	_	
プ	奥行連棟2台用	12本柱	170	0	0	0	•	0	•	0	0	0	•	0	0	A	•	A	•	•	•	A	•	•	•	•	•
	奥行連棟ワイド2台用	12本柱	220	0	0	0	•	0	•	0	0	0	0	0	0	A	0	•	•	•	•	•	0	•	•	0	•
	奥行連棟4台用	12本柱	260	0	0	0	_	_	_	0	0	0	0	0	0	A	0	•	•	0	0	•	0	•	•	0	•
	1台用	6本柱	220	0	0	0	•	0	•	0	0	0	0	0	0	A	0	A	•	•	•	A	0	•	A	0	A
	1台用ワイド	6本柱	260	0	0	0	_	_	_	0	0	0	0	0	0	A	0	A	•	0	0	A	0	•	•	0	•
6	2台用	6本柱	300	A	0	0	_	_	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2台用ワイド	8本柱	300	_	_	_	_	_	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	3台用連結	9本柱	300	_	_	_	_	_	_	A	0	A	A	0	0	A	0	A	A	0	A	A	0	A	A	0	•
タイプ	4台用連結	12本柱	260	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	A	•	A	•	0	•	_	_	_	_	_	_
プ	奥行連棟2台用	12本柱	220	0	0	0	•	0	•	0	0	0	0	0	0	A	0	•	A	•	•	A	0	•	A	0	A
	奥行連棟ワイド2台用	12本柱	260	0	0	0	_	_	_	0	0	0	0	0	0	A	0	•	•	0	0	•	0	•	•	0	•
	奥行連棟4台用	12本柱	300	•	0	0	_	_	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
× #1 E	の納期・本庸に関する	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	17144	トロクラ	5 22 7C 7	ナブト	 \	h.14/-	ビナハ																		

[※]製品の納期・在庫に関する詳細についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

■ 雪質と積雪量に関して

タイプ	新雪	締雪(しまりゆき)	粗目雪(ざらめゆき)
917	新しく降った粉状の雪(雪比重0.3)	水を含んだやや重い雪 降り積もって圧縮された雪(雪比重0.5)	水分を含んで凍っていて 粒の大きな雪(雪比重0.7)
1500 タイプ	積雪量 (目安) 50cm	積雪量 (目安) 30cm	積雪量 (目安) 21cm
3000 タイプ	積雪量 (目安) 100cm	積雪量 (目安) 60cm	積雪量 (目安) 42cm
4500 タイプ	積雪量 (目安) 150cm	積雪量 (目安) 90cm	積雪量 (目安) 64cm
6000 917	積雪量 (目安) 200cm	積雪量 (目安) 120cm	積雪量 (目安) 85cm

注意・積雪量に関わらず、雪おろしを行ってください。また、雪おろしの際は、雨樋の排水口をふさがないようにご注意ください。 排水口がふさがると、凍結して破裂するおそれがあります。


カーポート設置にあたってのご注意


カーポートを設置する場合は、設置場所や地域・用途により法規や条例などの制限を受ける場合があります。設置する場合は、その地域の特定行政庁または指定確認検査機関の窓口にご確認ください。カーポートには積雪量に合わせたタイプがあります。設置する地域の

気象条件に合わせて、適応したものを使用してください。


●建物の屋根の雪などが落下するおそれのある場所への設置はしないでください。落雪による破損や事故が起きるおそれがあります。

●高台など、強風が屋根を吹き上げるお それのある場所へは設置しないでくだ さい。強風による破損や事故が起きる おそれがあります。





車種別標準寸法(目安)



※上記の車寸法は標準的な車サイズ(目安)です。正確な寸法は車検証にてご確認ください。

製品保証について

製品保証 本書は、当社の製品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。

保証期間中に当社の責任により故障、損傷などの不具合(以下「不具合」といいます)が発生した場合には、お取り扱いの販売店、工務店、施工店または当社営業所に修理をご依頼ください。

対象製品 ビニフレーム工業ブランドで販売しているカーポート

保証期間 施工者よりの引渡し日(注)から2年間。

(注)新築注文住宅の場合は施主様、新築分譲住宅(建売住宅)・新築分譲マンションの場合は建築主様への引渡し日とします。

保証内容 製品の取扱説明書、表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生し、かつ保証期間内に当社へ ご連絡をいただいた場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。*1

ただし、出張修理の場合は、交通に要する実費を戴く場合があります。なお、当社製品以外の不具合については保証対象外です。

- ●この製品保証は日本国内においてのみ適用されるものとし、日本国外に納品される製品については適用しないものとします。
- ●修理依頼のご連絡にあたっては、次のことをお知らせください。

・製品名 ・お引渡し日 ・販売店、工務店、施工店(取扱店) ・破損箇所や不具合状態

- 免責事項 保証期間内でも、次に例示されるような場合には免責事項となるため有料修理となります。
 - ●当社の手配によらない第三者の加工、組み立て、施工(基礎工事、取付工事、シーリング工事など)、管理、メンテナンスなどに起因する不具合 (例えば、海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食。中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。工事中の養生不良 に起因する変色、腐食など)
 - ●製品の取扱説明書、表示ラベル、カタログにて記載した使用方法を守らない場合や、禁止されている使用方法をされた場合で、これにより生じた不具合など
 - ●表示された製品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取り付けられた場合の不具合 (例えば、耐風圧強度、耐積雪量に起因する不具合など)
 - ●当社製品以外の製品が破損した場合
 - ●建築躯体の変形など製品以外に起因する製品の不具合
 - ●製品または部品の経年変化(使用に伴う消耗、摩耗など)や経年劣化、材料特性に伴う現象(樹脂部分の変質、変色、色あせなど)またはこれらに伴う錆、カビ、またはその他の不具合*2
 - ●製品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食またはその他の不具合(例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など)
 - ●天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、豪雪、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災、津波、噴火など)による不具合またはこれらによって 製品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
 - ●実用化されている技術では予測することが不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合
 - ●犬、猫、鳥、鼠などの小動物またはつるや根などの植物に起因する不具合·虫害
 - ●引渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことに起因する不具合
 - ●お客様自身の組み立て、取り付け、修理、改造(必要部品の取り外しを含む)に起因する不具合
 - ●本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
 - ●犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合
 - ●上記に定める他、利用者または第三者の行為に起因して不具合が発生した場合や、自然災害、動植物に起因する場合に限らず、不可抗力に起因して不具合が発生した場合
 - *1 保証期間経過後にご連絡いただいた場合の修理、交換などは有料といたします。
 - *2 次のような消耗品は有料になります。

気密材、カバー、キャップ類、合成樹脂製部品、屋根パネル、側面パネル、雨樋およびその他関連部品 など

本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合はもよりの当社営業所にお問い合わせください。

「取扱説明書」を紛失した場合、また本体表示ラベルが破損した場合は再発行いたします。お気軽に取扱店またはもよりの営業所へご連絡ください。 ただし、当該製品の廃止後は、ご容赦いただく場合があります。

MEMU	



安全に関するご注意

製品を正しく安全にお使い・施工していただくために、下記の点をお守りください。

- ●「組立説明書」をよくお読みの上、正しく施工してください。
- ●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みください。
- ●「取扱説明書」は施工後、引渡し時にお施主様に必ずお渡しください。
- ※表示価格に消費税は含まれておりません。 ※表示価格に組立費・取付費・現場への搬入費は含まれておりません。
- ※製品改良のため、予告ないに仕様の変更を行うことがありますのでご了承ください。 ※このカタログ中の画像はCGを使用しています。 ※このカタログ中の製品色は印刷の特性上、実際とは多少異なる場合がありますので

ご了承ください。

●お問い合わせ、ご用命は



ビニコレーム工業株式会社


本社·工場/富山県魚津市北鬼江616番地



ビニフレームのWEBサイト

製品情報・施工事例・カタログ・CADデータなどの 各種情報を閲覧できます。

https://www.vinyframe.co.jp/



本社	TEL 0	765-24-	1032	FAX 0	765-24	1051
札幌	TEL 0	11-624-	5080	FAX 0	11-633-	7088
仙台	TEL 0	22-288-	2141	FAX 02	22-288	5070
東京	TEL 0	3-5204-	0820	FAX 03	3-5204	0824
北信越	TEL 0	765-55-	1208	FAX 0	765-55	1206
名古屋	TEL 0	52-703-	8850	FAX 0	52-703	8234
大阪	TEL 0	72-645-	2626	FAX 0	72-645	-2627
岡山	TEL 0	86-244-	5544	FAX 08	36-244	5344
広島	TEL 0	82-291-	8251	FAX 08	32-291	8260
福岡	TEL 0	92-541-	7771	FAX 09	92-541	7701
宮崎	TEL0	986-46-	5180	FAX 09	986-46	5100
インド	ウミノア	DT NIDDO	NI CA DDI	DE INDUS	TDIEG INID	UNIEGIA

TEL +62-21-897-1177