


Forte VI 芯納まり インセットタイプ


支柱と縦枠の一体構造で、シンプルな意匠とスマート施工を実現。

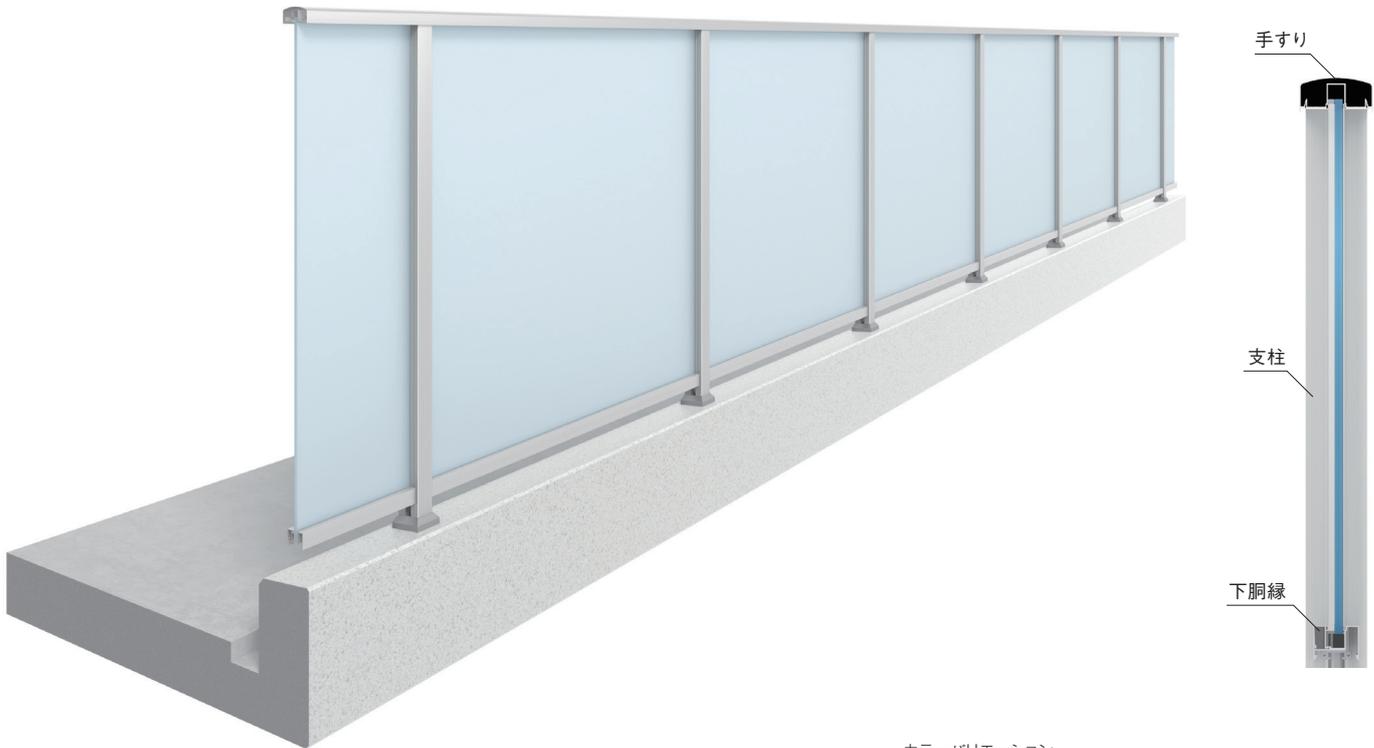


カラーバリエーション

SK ツヤ消しシルバー	SC ステンカラー	KC ツヤ消しブラック
----------------	--------------	----------------

支柱と縦枠の一体構造

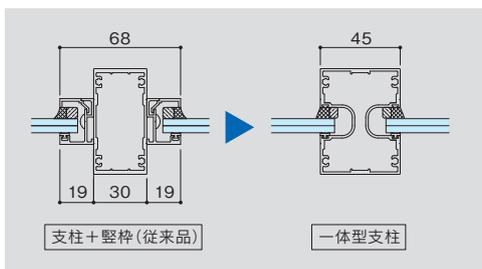


ガラスのかかり代を考慮した安心設計

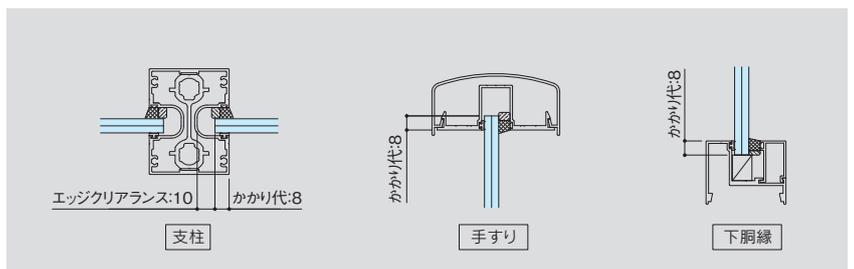

Forte VI 芯納まり インセットタイプ


[ガラスタイプ] DETAIL S=1/8

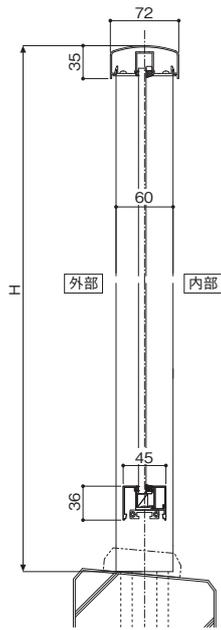

ガラスタイプ


注意

W寸法 (mm) $W \leq 1200$
H寸法 (mm) $H \leq 1205$

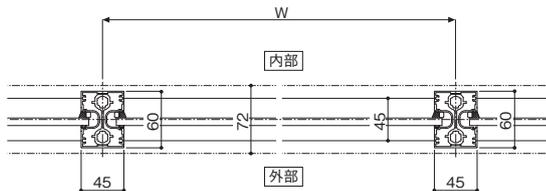

注意


- 上記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
- 実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さくなりますのでご注意ください。
- 詳細については、もよりの営業所までお問い合わせください。

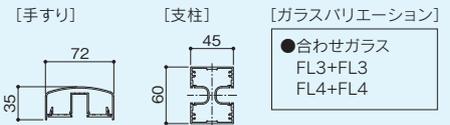


ガラス取付手順 (中間部)

ガラスの取付けは安全性を確保するために必ず正しい手順に従って施工してください。


① ガラスを内側から横ケンドンで支柱のガラス溝に入れる。

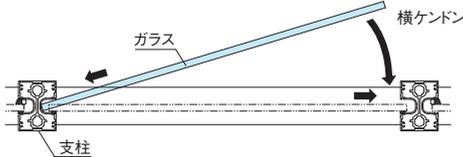

② ガラスを持ち上げてセッティングブロックを置く。
③ ガラスをセッティングブロックに乗せる。

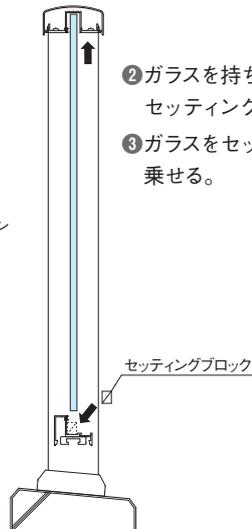

④ 下胴縁に押縁をかん合させる。
⑤ 四方のガラス溝 (内部側) にバックアップ材を敷き詰め、シーリング処理を施す。

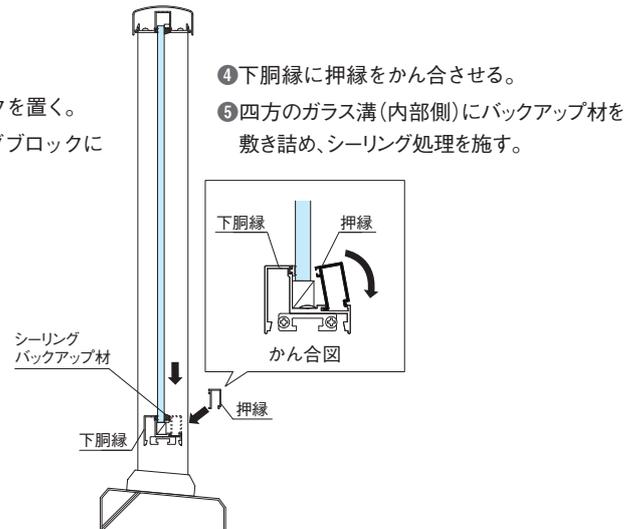

安全に関するご注意

製品を正しく安全にお使い・施工していただくために、下記の点をお守りください。

- 「設計手引書」をよくお読みの上、正しく施工してください。
- ご使用前に「墜落防止手すりユニット ご使用の手引き」をよくお読みください。
- 「墜落防止手すりユニット ご使用の手引き」は施工後、引渡し時にお施主様へ必ずお渡しく下さい。


※ 製品改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますのでご了承ください。
※ このカタログ中の画像は写真またはCGを使用しています。
※ このカタログ中の製品色は印刷の特性上、実際とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

● お問い合わせ、ご用命は



本社・工場 / 富山県魚津市北鬼江616番地

◎全国サービスネットワーク

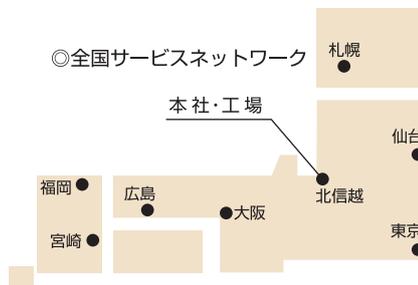

本社 TEL 0765-24-1032 FAX 0765-24-1051
札幌 TEL 011-624-5080 FAX 011-633-7088
仙台 TEL 022-288-2141 FAX 022-288-5070
東京 TEL 03-5204-0820 FAX 03-5204-0824
北信越 TEL 0765-55-1208 FAX 0765-55-1206
大阪 TEL 072-645-2626 FAX 072-645-2627
広島 TEL 082-291-8251 FAX 082-291-8260
福岡 TEL 092-541-7771 FAX 092-541-7701
宮崎 TEL 0986-46-5180 FAX 0986-46-5100

インボニア PT. NIPPON CARBIDE INDUSTRIES INDONESIA
TEL +62-21-897-1177

65-15 26.01 (Y)

業務用



ビニフレームのWEBサイト

製品情報・施工事例・カタログ・CADデータなどの各種情報を閲覧できます。

<https://www.vinyframe.co.jp/>