

KISAKI

Simple
Slim
Smart
Support



4つのSが力強さ

キサキ

Simple

Smart

Slim

Support

= KISAKI

直射日光を遮り、雨・雪を防ぐ。
建物に調和したシンプル&スリムデザイン。

S型 [軒付け小] サポートアーム有り

サポートアーム付きで安心の堅牢設計。




S型 サポートアーム有り仕様／サイズ：W=3,950×D=2,000／UC（アーバングレー）

を形作る。

項 目		材 質	表面処理
主材料	本体・固定金具・サポートアーム	JIS H4100「アルミニウム及びアルミニウム合金の押出型材」に規定するA6063S	JIS H8602「アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合皮膜」に規定する種類A1以上
補助材料	エンドプレート	JIS H4000に規定するA1100P	アクリル系樹脂焼付塗装 20μm以上
	サポート取付金具	JIS G4305「冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯」に規定するSUS304	No.2B
付属部品	ねじ類	JIS G4315「冷間圧造用ステンレス鋼線」に規定するSUS304・SUSXM7または同等品	

S型〔軒付け小〕サポートアーム無し


省スペースで
スリムなデザイン。



S型 サポートアーム無し仕様／サイズ：W=3,350×D=600／UC（アーバングレー）


L型〔軒付け大〕サポートアーム無し

サポートアームが
不要で
スマートなデザイン。

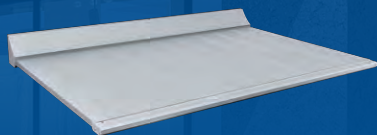


L型 サポートアーム無し仕様／サイズ：W=30,050×D=1,500／SK（ツヤ消しシルバー）

■ サポートアーム有り

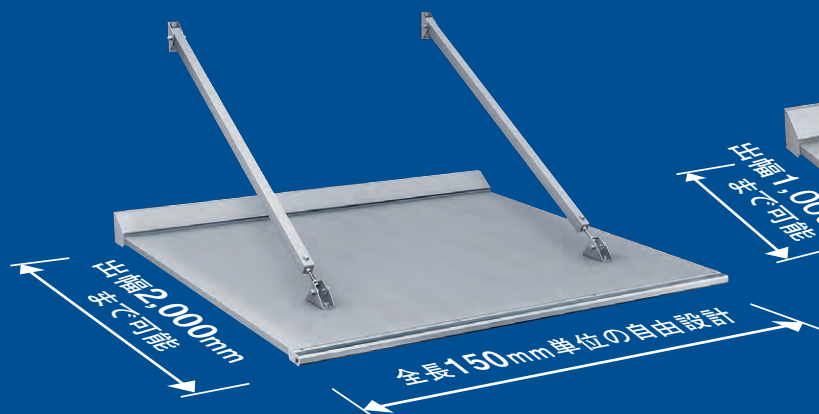

■ サポートアーム無し

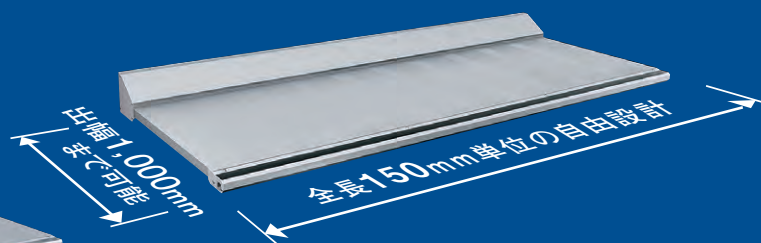

S型 サポートアーム無し仕様／サイズ：W=4,550×D=700／SK（ツヤ消しシルバー）

■ 製品性能

出幅 (mm)		600 ～700	701 ～800	801 ～900	901 ～1000	1001 ～1100	1101 ～1200	1201 ～1300	1301 ～1400	1401 ～1500	1501 ～1600	1601 ～1700	1701 ～1800	1801 ～1900	1901 ～2000
許容荷重 [N/m ²] (目安)	S型[軒付け小] サポートアーム無し	正圧	3,300	2,800	2,300	1,900									
		負圧	5,300	5,100	4,900	4,700									
	L型[軒付け大] サポートアーム無し	正圧	12,800	11,400	10,000	5,100	4,700	4,100	3,700	3,200	2,700				
		負圧	10,500	9,000	7,500	5,100	4,700	4,100	3,500	3,000	2,500				
	S型[軒付け小] サポートアーム有り	正圧	15,600	13,100	10,600	8,400	8,000	7,700	7,400	7,100	6,800	6,400	6,100	5,800	5,500
		負圧	10,700	9,900	9,200	5,500	5,300	5,000	4,800	4,500	4,200	4,000	3,700	3,500	3,200

※ 許容荷重は積載荷重試験結果より、1/1.4倍（最大荷重の70%以下）とした値です。

※ 実際に取り付けられる場所の基準風速や建物高さなどにより条件が変わります。詳細についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

KISAKI

L型

軒付け大



前勾配


サポートアームが不要で
スマートなデザイン。

■サポートアーム無し

出幅701~1,500mm

※サポートアームの取り付けも可能です。

■サポートアーム無し

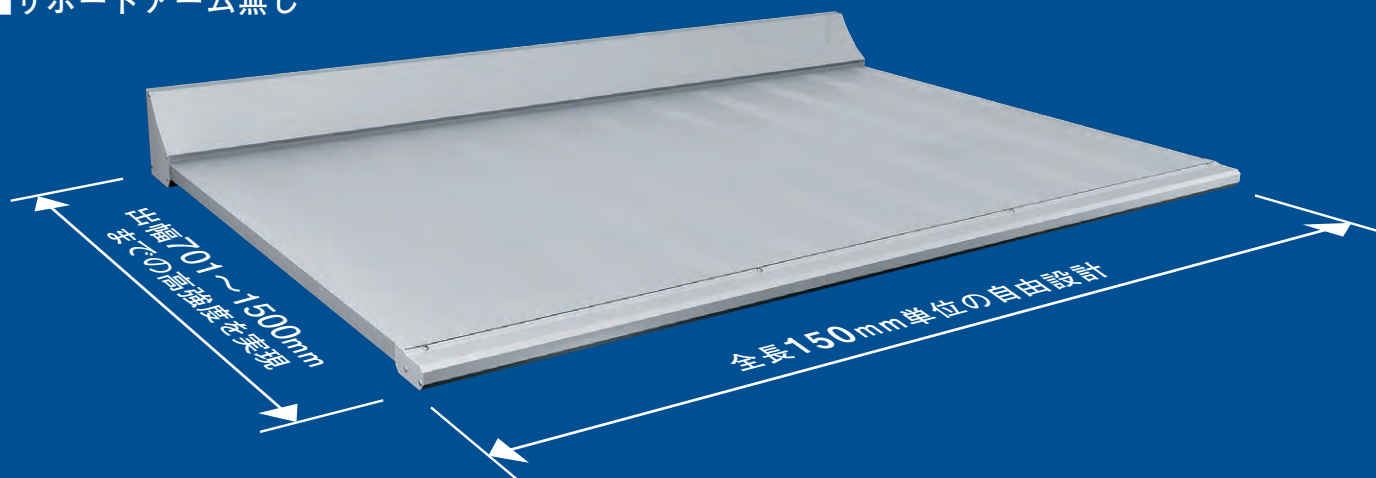

L型 サポートアーム無し仕様／サイズ：W=3,650×D=1,000／SK（ツヤ消しシルバー）

カラーバリエーション

SK

ツヤ消しシルバー

UC

アーバングレー

サポートアーム


安全性を確保し、躯体への負担を軽減します。



前 枠

スッキリとした納まりの「雨樋無しタイプ」と雨水を左右から流す「雨樋有りタイプ」があります。

雨樋無しタイプ




雨樋有りタイプ



縦雨樋（オプション）

雨水をスムーズに排水させます。

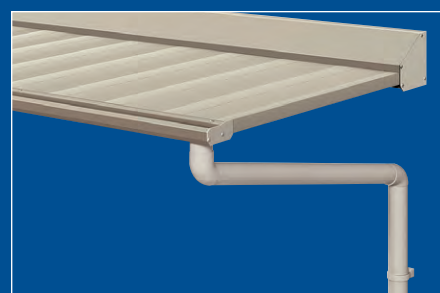


■規格表

底出幅D	底の種類		躯体:RC		
			軒付け	サポートアームピッチ	
200～ 600	サポートアーム 無し	S型	軒付け小	—	
601～ 700			S型・L型	軒付け小・大	—
701～1000		L型		軒付け大	—
1001～1100					
1101～1300					
1301～1500					
601～1500	サポートアーム 有り	S型	軒付け小	@1050以下※	
1501～2000					


※サポートアームのピッチはMax寸法であり、底出幅D・全長Wにより異なります。
詳細についてはもよりの営業所までお問い合わせください。

■納まり参考図 S=1/10


KISAKI S型[軒付け小]

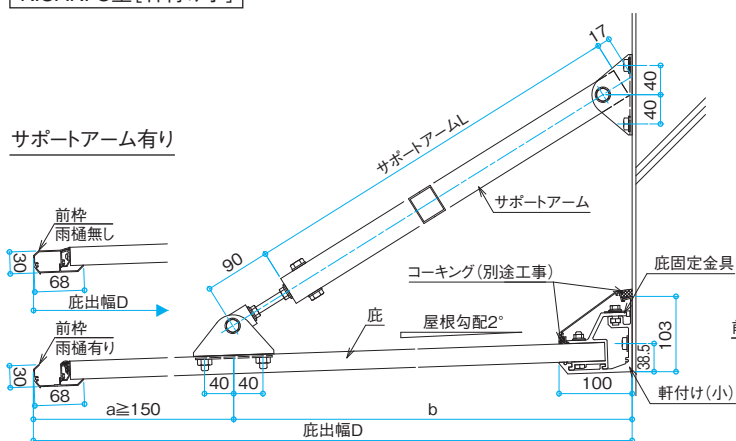

サポートアーム無し

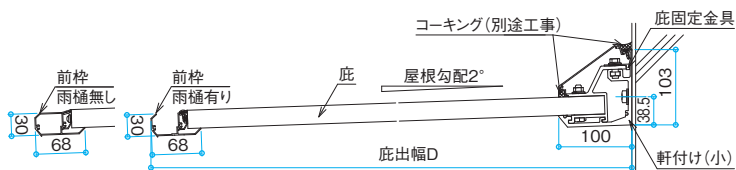


KISAKI L型[軒付け大]

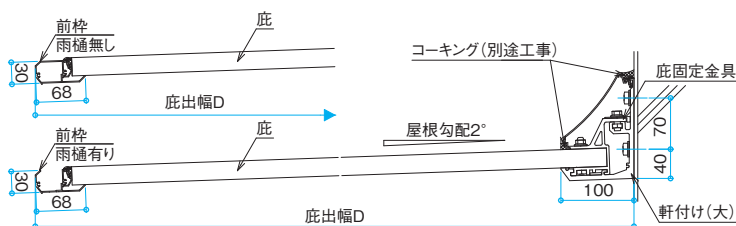

■サポートアーム寸法表


底出幅D	b	サポートアームL
601～ 650	450	425
650～ 700	500	484
701～ 850	550	543
851～1000	700	720
1001～1250	850	897
1251～1500	1000	1074
1501～1750	1200	1309
1751～2000	1400	1545

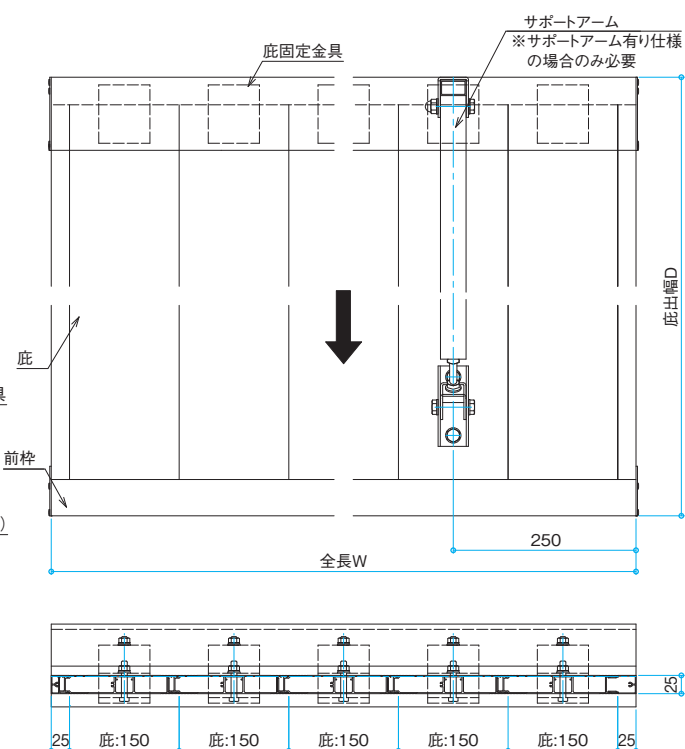


※取り付ける現場に合わせて、十分な強度を満たした補強、アンカーをご選択ください。

■RC下地(アンカー固定)

S型[軒付け小]

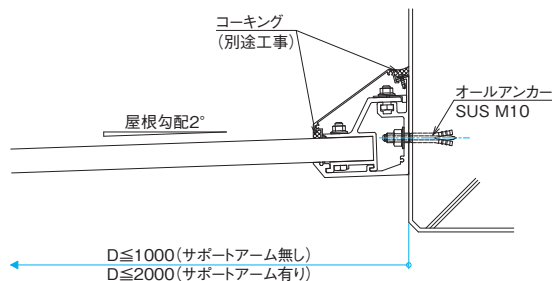

L型[軒付け大]

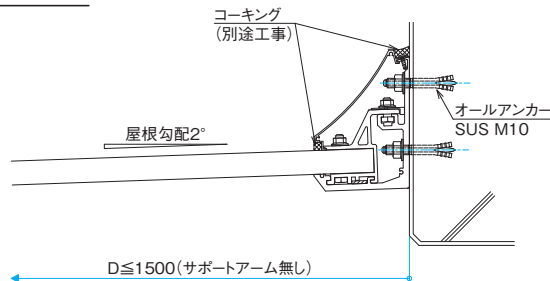


■鉄骨下地(貫通ボルト固定)


※下地の補強は、庇の全長Wと同等の長さを通して入れてください。

※下地と補強は強固に固定してください。

S型[軒付け小]

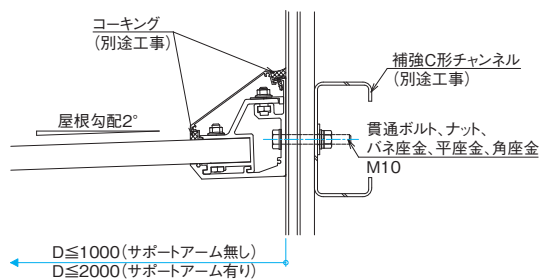

L型[軒付け大]

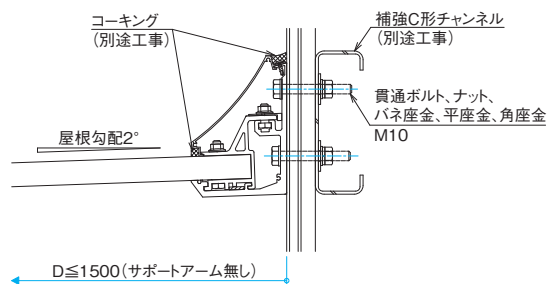


■ALC下地(貫通ボルト固定)


※下地の補強は、庇の全長Wと同等の長さを通して入れてください。

※下地と補強は強固に固定してください。

S型[軒付け小]

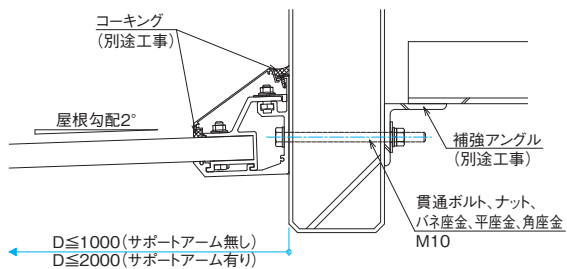

L型[軒付け大]

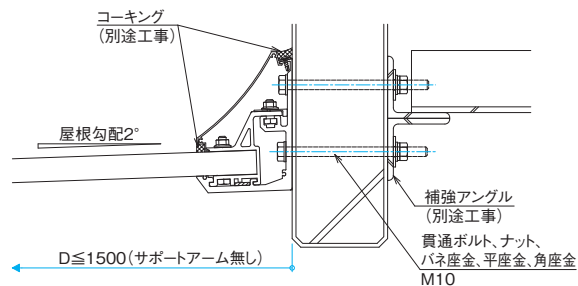

製品を正しく・安全に設計・施工、ご使用していただくために、下記の点をお守りください。

【本製品を正しく・安全に設計・施工していただくためのご注意】

- 仕上げ材および躯体の強度は、必ず取り付け前に外壁メーカーにご確認ください。
- 現場の条件に合わせて、壁面の下地確認と補強対策を必ず行ってください。誤った取付方法や壁面下地の誤認は、底強度が低減されるだけでなく、製品落下の原因となります。
- 外壁材裏に通気層がある場合は、締め付けにより外壁材が破損しないように補強対策をしっかりと行ってください。
- 下地の強度不足などによる躯体破損、損害についての責任は負いかねますので、ご了承ください。
- RC躯体以外への取り付けは、現場に応じて下地補強や前施工を行い、貫通ボルト固定で取り付けてください。後付け施工はできませんので、ご注意ください。
- 割れや変形のおそれがある外壁（タイル仕上げ、金属サイディング、横張りのALCパネルおよび押出成形セメント板など）への取り付けはしないでください。

【本製品を安全にご使用していただくためのご注意 および お願い】

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みください。
- 底の上に乗る、ぶら下がる、足場の代わりに使用する、上に物を置くなどの行為は、落下事故や製品破損の原因になりますのでおやめください。
- 製品の改造や加工は、行わないでください。
- 雪の重量は、雪質により大きく変化します。早めに雪おろしをしてください。新雪時の積雪量が50cmを超える前に雪おろしをしてください。

雪質	新雪	比重0.3 (1cm当たり30N/m ²) : 新しい粉状の雪
	締雪	比重0.5 (1cm当たり50N/m ²) : 水を含んだやや重い雪、積もって圧縮された雪
	粗目雪	比重0.7 (1cm当たり70N/m ²) : 水を含んで凍っていて粒の大きな雪

※根雪や降雨後などは新雪の3倍近い重量になります。積雪の状況を見極め、早めの雪おろしをお願いします。

- 雪おろしの際には水をかけないでください。さらに雪が重くなりますので、早めに雪おろしを行ってください。
- 落雪の可能性がある場所への取り付けはしないでください。

【本製品のお手入れをする際のご注意 および お願い】

快適にご使用していただくためのお願い

- 定期的に点検・清掃してください。（目安は、年1～2回です）
汚れやホコリを長期間放置しておくとしみや劣化、腐食の原因となります。
※海岸地帯や交通量の多い道路沿いは、塩分や排気ガスによる汚損が進みやすいので、こまめにお手入れしてください。

お手入れをする際のご注意

- 製品の消毒にはアルコール成分を含む消毒液は絶対に使用しないでください。アルコール成分を含む消毒液は有機溶剤となり、塗装面や樹脂がアルコールに溶けて変色するおそれがあります。
- 酸性・アルカリ性、塩素系、有機溶剤を含む洗剤は絶対に使用しないでください。
- 金属製ブラシ、金ペラを使用しないでください。表面を傷めます。
- 薄めた中性洗剤を汚れた部分に直接スプレーしたり、直接かけたりしないでください。液だれにより白くなったり、シミの原因となります。

<お手入れ方法>

- ① 表面についた砂やホコリをていねいに取り除きます。
- ② 水をかけながら柔らかい布またはスポンジで軽く拭き、表面についた汚れを洗い流します。
- ③ 手が届かない汚れはモップなどを使用して掃除してください。

[汚れがひどい場合]

- ① 中性洗剤を水で薄め、柔らかい布またはスポンジで汚れを落とします。
- ② 洗剤成分が残らないよう十分に水洗いします。
- ③ 乾いた布で水分をふき取ります。

製品保証について

本書は、当社の製品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に当社の責任により故障、損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、お取り扱いの販売店、工務店、施工店または当社営業所に修理をご依頼ください。

■対象製品

ビニフレーム工業ブランドで販売しているアルミ軽量庇ユニット

■保証期間

施工者よりの引渡し日（注）から2年間。

（注）新築注文住宅の場合は施主様、新築分譲住宅（建売住宅）・新築分譲マンションの場合は建築主様への引渡し日とします。

■保証内容

製品の取扱説明書、表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正な使用状態で、保証期間内に不具合が発生し、かつ保証期間内に当社へご連絡をいただいた場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。^{*1} ただし、出張修理の場合は、交通に要する実費を戴く場合があります。なお、当社製品以外の不具合については保証対象外です。

- この製品保証は日本国内においてのみ適用されるものとし、日本国外に納品される製品については適用しないものとします。
- 修理依頼のご連絡にあたっては、次のことをお知らせください。

・製品名 ・お引渡し日 ・販売店、工務店、施工店（取扱店） ・破損箇所や不具合状態

■免責事項

保証期間内でも、次に例示されるような場合には免責事項となるため有料修理となります。

- 当社の手配によらない第三者の加工、組み立て、施工（基礎工事、取付工事、シーリング工事など）、管理、メンテナンスなどに起因する不具合（例えば、海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食。中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。工事中の養生不良に起因する変色、腐食など）
- 製品の取扱説明書、表示ラベル、カタログにて記載した使用方法を守らない場合や、禁止されている使用方法をされた場合で、これにより生じた不具合など
- 表示された製品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取り付けられた場合の不具合（例えば、耐風圧強度、耐積雪量に起因する不具合など）
- 当社製品以外の製品が破損した場合
- 建築躯体の変形など製品以外に起因する製品の不具合
- 製品または部品の経年変化（使用に伴う消耗、摩耗など）や経年劣化、材料特性に伴う現象（樹脂部分の変質、変色、色あせなど）またはこれらに伴う錆、カビ、またはその他の不具合^{*2}
- 製品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食またはその他の不具合（例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など）
- 天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、豪雪、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災、津波、噴火など）による不具合またはこれらによって製品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
- 実用化されている技術では予測することが不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合
- 犬、猫、鳥、鼠などの小動物またはつるや根などの植物に起因する不具合・虫害
- 引渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことに起因する不具合
- お客様自身の組み立て、取り付け、修理、改造（必要部品の取り外しを含む）に起因する不具合
- 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
- 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合
- 上記に定める他、利用者または第三者の行為に起因して不具合が発生した場合や、自然災害、動植物に起因する場合に限らず、不可抗力に起因して不具合が発生した場合

^{*1} 保証期間経過後にご連絡いただいた場合の修理、交換などは有料といたします。

^{*2} 次のような消耗品は有料になります。

カバー、キャップ類、合成樹脂製部品など

本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、もよりの当社営業所にお問い合わせください。

「取扱説明書」を紛失した場合、また本体表示ラベルが破損した場合は再発行いたします。お気軽に取扱店またはもよりの営業所へご連絡ください。ただし、当該製品の廃止後は、ご容赦いただく場合があります。



L型 サポートアーム無し仕様／サイズ：W=11,900×D=700
SK (ツヤ消しシルバー)



S型 サポートアーム有り仕様／サイズ：W=4,850×D=1,500
SK (ツヤ消しシルバー)



L型 サポートアーム無し仕様／サイズ：W=5,900×D=700
SK (ツヤ消しシルバー)



S型 サポートアーム無し仕様／サイズ：W=1,250×D=500
SK (ツヤ消しシルバー)



L型 サポートアーム無し仕様／サイズ：W=3,050×D=1,500
UC (アーバングレー)

安全に関するご注意

製品を正しく安全にお使い・施工していただくために、下記の点をお守りください。

- 「組立説明書」をよくお読みの上、正しく施工してください。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みください。
- 「取扱説明書」は施工後、引渡し時にお施主様に必ずお渡しください。

※製品改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますのでご了承ください。
※このカタログ中の画像は写真またはCGを使用しています。
※このカタログ中の製品色は印刷の特性上、実際とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。


●お問い合わせ、ご用命は



ビニフレーム工業株式会社

本社・工場／富山県魚津市北鬼江616番地

◎全国サービスネットワーク

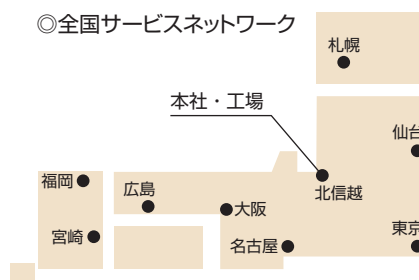

本社	TEL 0765-24-1032	FAX 0765-24-1051
札幌	TEL 011-624-5080	FAX 011-633-7088
仙台	TEL 022-288-2141	FAX 022-288-5070
東京	TEL 03-5204-0820	FAX 03-5204-0824
北信越	TEL 0765-55-1208	FAX 0765-55-1206
名古屋	TEL 052-703-8850	FAX 052-703-8234
大阪	TEL 072-645-2626	FAX 072-645-2627
広島	TEL 082-291-8251	FAX 082-291-8260
福岡	TEL 092-541-7771	FAX 092-541-7701
宮崎	TEL 0986-46-5180	FAX 0986-46-5100

インドネシア
PT.NIPPON CARBIDE INDUSTRIES INDONESIA
TEL +62-21-897-1177



ビニフレームのWEBサイト

製品情報・施工事例・カタログ・CADデータなどの
各種情報を閲覧できます。

<https://www.vinyframe.co.jp/>