
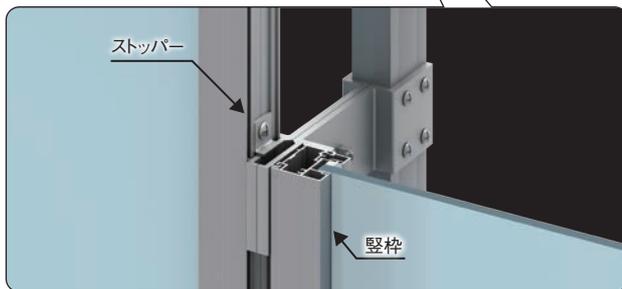


# ViewX/Forte MirageLight スライドタイプ

スライド式縦枠&脱落防止ストッパーで安心・安全のスマート施工。

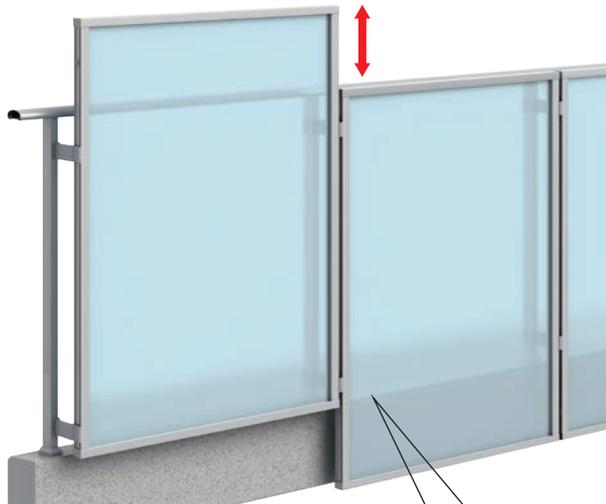


縦枠がスライドする構造のため、室内側からのガラス取り付け作業が効率的に行えます。さらにガラスの脱落を防止するストッパー機構を備えており、安全性にも配慮した設計です。

## ■カラーバリエーション

SK ツヤ消しシルバー	SC ステンカラー	UC アーバングレー	KC ツヤ消しブラック
----------------	--------------	---------------	----------------


※印がついているものは一部カラーバリエーションに制限がありますのでご注意ください。詳細はもよりの営業所までお問い合わせください。

## ■ガラス取付手順

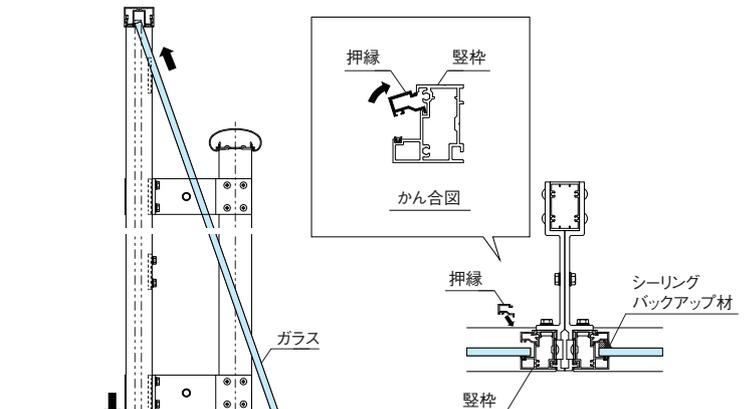

①ガラスを内側から入れ込み、ケンドんでセッティングブロックに乗せる。

- ② 縦枠に押縁をかん合させる。
- ③ 四方のガラス溝(内部側)にバックアップ材を敷き詰め、シーリング処理を施す。
- ④ シーリング材が硬化するまで養生する。

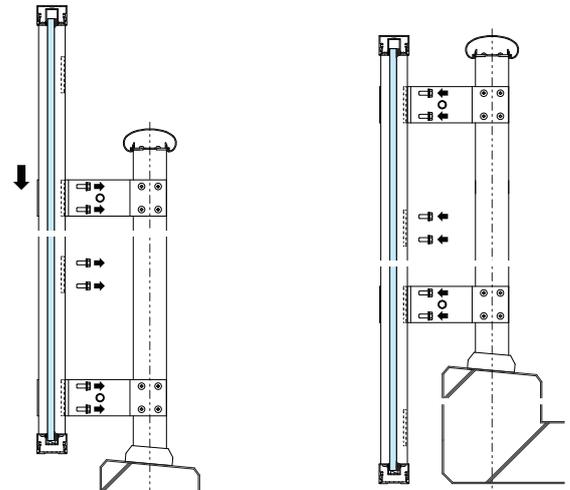

⑤ ガラスユニットを仮固定している六角ボルトを取り外し、ガラスユニットを下げ降ろす。

⑥ ガラスユニットを下げ降ろした位置で六角ボルトを締め込み本固定する。



# ViewX/Forte MirageLight スライドタイプ

ガラスまたはパネルタイプ




**注意**  
W寸法(mm) W≤1200  
H寸法(mm) H≤1205


**注意**

- 左記製作範囲は参考値であり、強度区分および納まりにより異なります。
- 実際の工事では躯体条件や設計安全率の設定により、W寸法が小さくなりますのでご注意ください。
- 詳細については、もよりの営業所までお問い合わせください。


DETAIL S=1/8 ガラスまたはパネルタイプ

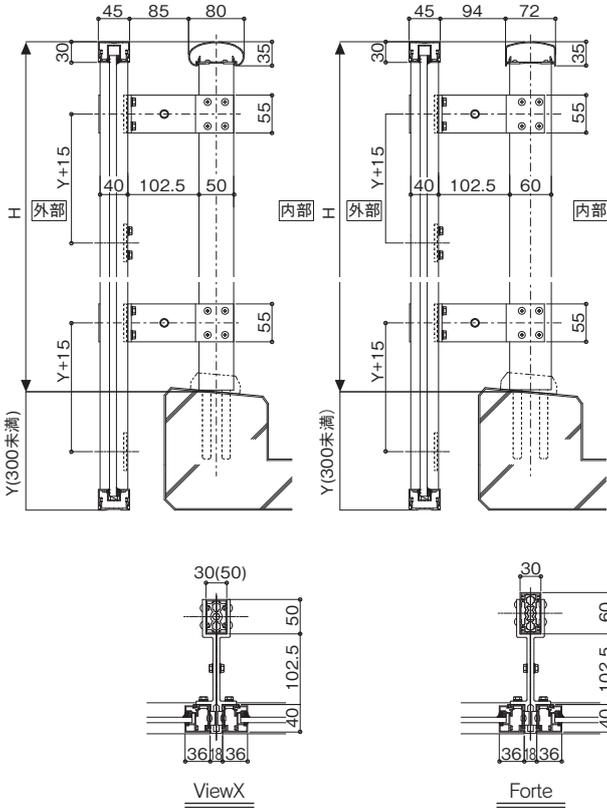


【外觀姿図】

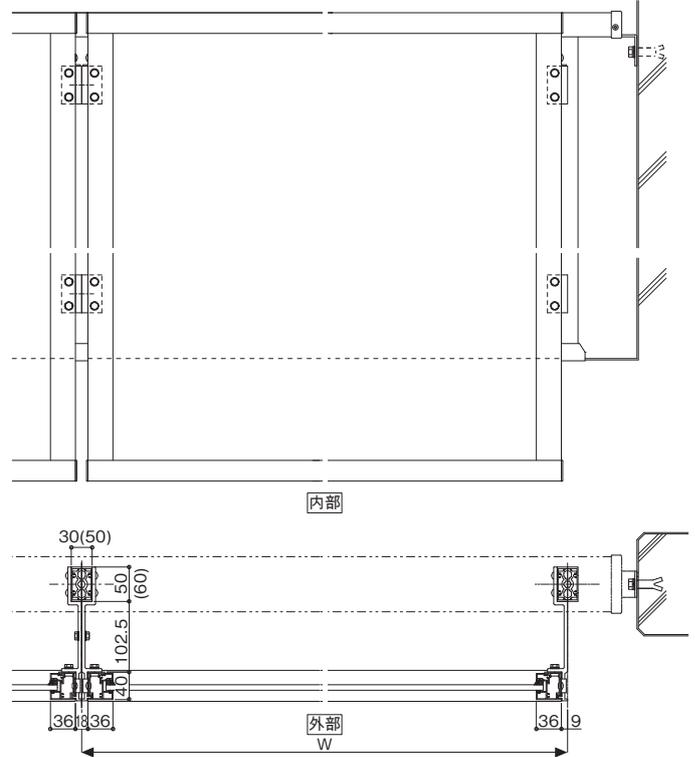

手すりバリエーション

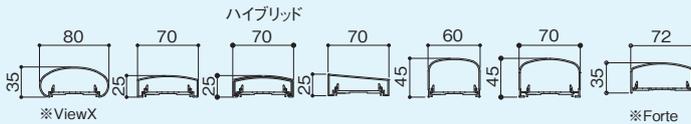

支柱バリエーション



ガラスバリエーション

●合わせガラス  
FL3+FL3, FL4+FL4, FL5+FL5

## 安全に関するご注意

製品を正しく安全にお使い・施工していただくために、下記の点をお守りください。

- 「設計手引書」をよくお読みの上、正しく施工してください。
- ご使用前に「墜落防止手すりユニット ご使用の手引き」をよくお読みください。
- 「墜落防止手すりユニット ご使用の手引き」は施工後、引渡し時にお施主様に必ずお渡しください。

※製品改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますのでご了承ください。  
※このカタログ中の画像は写真またはCGを使用しています。  
※このカタログ中の製品色は印刷の特性上、実際とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

●お問い合わせ、ご用命は

**ビニフレーム工業株式会社**

本社・工場 / 富山県魚津市北鬼江616番地




ビニフレームのWEBサイト

製品情報・施工事例・カタログ・CADデータなどの各種情報を閲覧できます。

<https://www.vinyframe.co.jp/>

◎全国サービスネットワーク

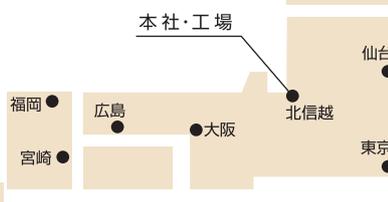

本社 TEL 0765-24-1032 FAX 0765-24-1051  
札幌 TEL 011-624-5080 FAX 011-633-7088  
仙台 TEL 022-288-2141 FAX 022-288-5070  
東京 TEL 03-5204-0820 FAX 03-5204-0824  
北信越 TEL 0765-55-1208 FAX 0765-55-1206  
大阪 TEL 072-645-2626 FAX 072-645-2627  
広島 TEL 082-291-8251 FAX 082-291-8260  
福岡 TEL 092-541-7771 FAX 092-541-7701  
宮崎 TEL 0986-46-5180 FAX 0986-46-5100

インドネシア PT.NIPPON CARBIDE INDUSTRIES INDONESIA  
TEL +62-21-897-1177