

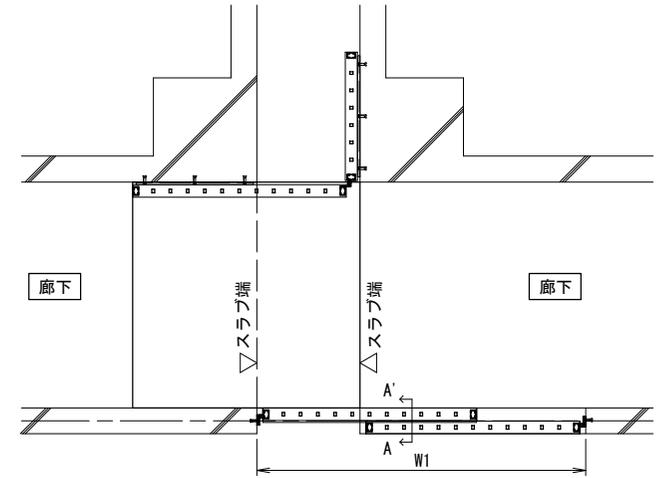
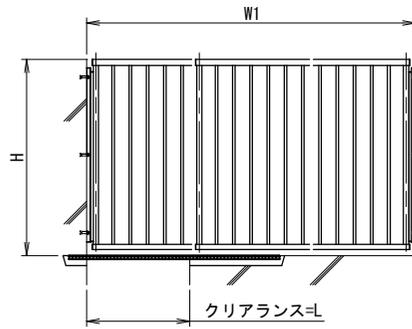


[Iタイプ(タテ格子タイプ)]  
 <A~A' 断面図>

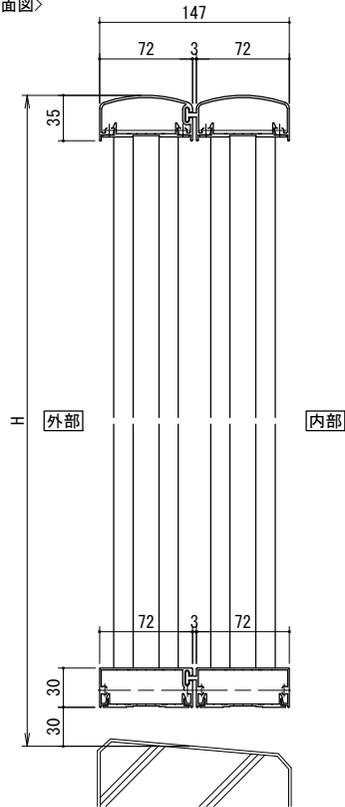

※ 可動量が700mmを超える場合は、笠木補強仕様となります。

クリアランス	可動量L	W1
300	300	1010
400	400	1310
500	500	1610
600	600	1910
700	700	2210
※ 800	800	2510
※ 900	900	2810
※ 1000	1000	3110

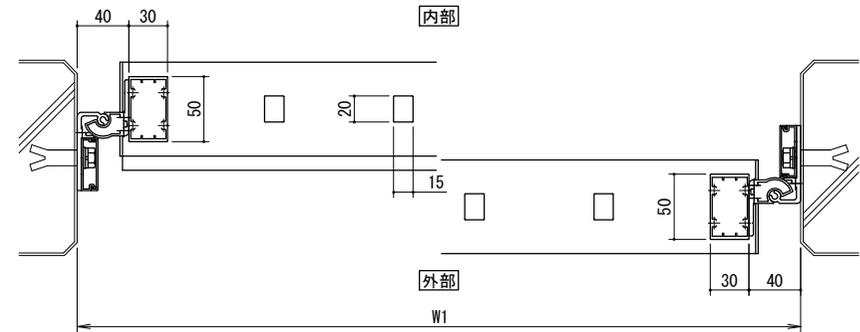

タテ格子バリエーション

